G·DIFF
GENUINE DIFFERENCE



PRODUCT CATALOG

2027

СОДЕРЖАНИЕ

G·DIFF IMPLANT SYSTEM

1. IB-T System **3**

2. Хирургические Компоненты

Установочный адаптер и винт 9
Винт-заглушка 9
Формирователь десны 10

3. Блок схема с уровня абатмента **11**

Комбинированный абатмент 12
Защитный колпачок 13
Слепочный колпачок 13
Аналог абатмента 14
Выжигаемый цилиндр 14

4. Блок схема с уровня имлантата **15**

Трансфер открытой ложки 16
Трансфер закрытой ложки 16
Аналог имплантата 17
Двойной абатмент 18
Угловой абатмент 20
Обтачиваемый абатмент 22
Временный абатмент 23
Приливаемый абатмент CCM 23
Скан Боди 24
Титановое основание 24
Премил абатмент 25
3D аналог 25

5. Блок схема условно-сьемного протезирования **26**

Мульти юнит прямой 28
Мульти юнит угловой 28
Трансфер открытой ложки для мульти юнита 29
Трансфер закрытой ложки для мульти юнита 29
Аналог мульти юнита 29
Временный абатмент для мульти юнита 30
Пластиковый абатмент для мульти юнита 30
CCM абатмент для мульти юнита 30
Титановое основание для мульти юнита 30
Скан Боди для мульти юнита 31
3D аналог для мульти юнита 31
Защитный колпачок для мульти юнита 31
Мульти полирующий протектор 31
Прямой локатор 32
Угловой локатор 15 градусов 32
Инструмент для удаления втулок 33
Ручной ключ 33
Набор колпачков 34
Локатор аналог 34
Локатор трансфер 34
Шаровидный абатмент 35
Аналог шаровидного абатмента 35
Комплект уплотнительных колец с колпачком 35
Octa-абатмент 36
Octa трансфер 36
Octa аналог абатмента 37
Octa временный абатмент 37
Octa пластиковый абатмент 37

6. IB mini System

7. Хирургические компоненты (mini **38**

Винт-Заглушка 40
Формирователь десны 40

8. Ортопедический протокол (mini **41**

Трансфер открытой ложки 42
Трансфер закрытой ложки 42
Аналог имплантата 42
Двойной абатмент 43
Угловой абатмент 43
Временный абатмент 44
CCM абатмент 44
Комбинированный абатмент 45
Локатор прямой 45

G·DIFF инструменты

1. Стандартный хирургический набор **46**

Копьевидная фреза 47
Спиральная фреза 47
Кортикальная фреза 48
Ограничитель фрезы 48
Имплантоводы 49
Шестигранный ключ 49
Удлинитель фрезы 50
Пин параллельности 50
Пин параллельности для имплантата 50
Глубиномер 51
Динамометрический ключ 51

2. Расширенный хирургический набор **52**

Копьевидная фреза 53
Фреза Линдемана 53
Удлинитель фрезы 53
Пошаговая фреза 54
Имплантоводы 56
Пин параллельности 57
Пин параллельности для имплантата 57
Шестигранный ключ 57
Глубиномер 58
Динамометрический ключ 58

3. Полный хирургический набор **59**

Копьевидная фреза 60
Фреза Линдемана 60
Удлинитель фрезы 60
Пин параллельности 61
Пин параллельности для имплантата 61
Трепан 61
Шестигранный ключ 62
Спиральная фреза 62
Кортикальная фреза 62
Ограничитель фрезы 63
Имплантоводы 63
Глубиномер 64
Динамометрический ключ 64

4. Мини хирургический набор **65**

Фреза Линдемана 66
Удлинитель фрезы 66
Спиральная фреза 66
Шестигранный ключ 67
Имплантоводы 67
Ограничитель фрезы 68
Динамометрический ключ 68

5. Набор для синус лифтинга **69**


Синус начальная фреза 70
Синус расширительная фреза 70
Стоппер синус расширительной фрезы 71
Синус фреза для боковых стенок 71
Аква лифт 72
Синус основная фреза 72
Стоппер основной фрезы синуса 73
Шаровидная фреза для синуса 73
Удлинитель фрезы 73
Глубиномер синуса 74

G·DIFF SYSTEM
FIXTURE LINE-UP

Unit : mm

IB T

СИНИЕ СОЕДИНЕНИЕ

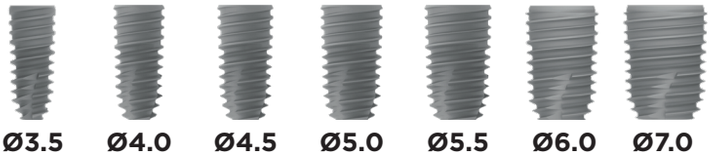

Ø3.5 **Ø4.0** **Ø4.5** **Ø5.0** **Ø5.5** **Ø6.0** **Ø7.0**

L : 7.0, 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 14.5

IB mini

ЗЕЛЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Ø3.0

L : 8.0, 9.5, 11.0, 12.5, 14.5

Internal Bone Level - Tapered
IB Ⓣ System




IB-T

T

TAPERED SHAPE

BLUE

SINGLE CONNECTION

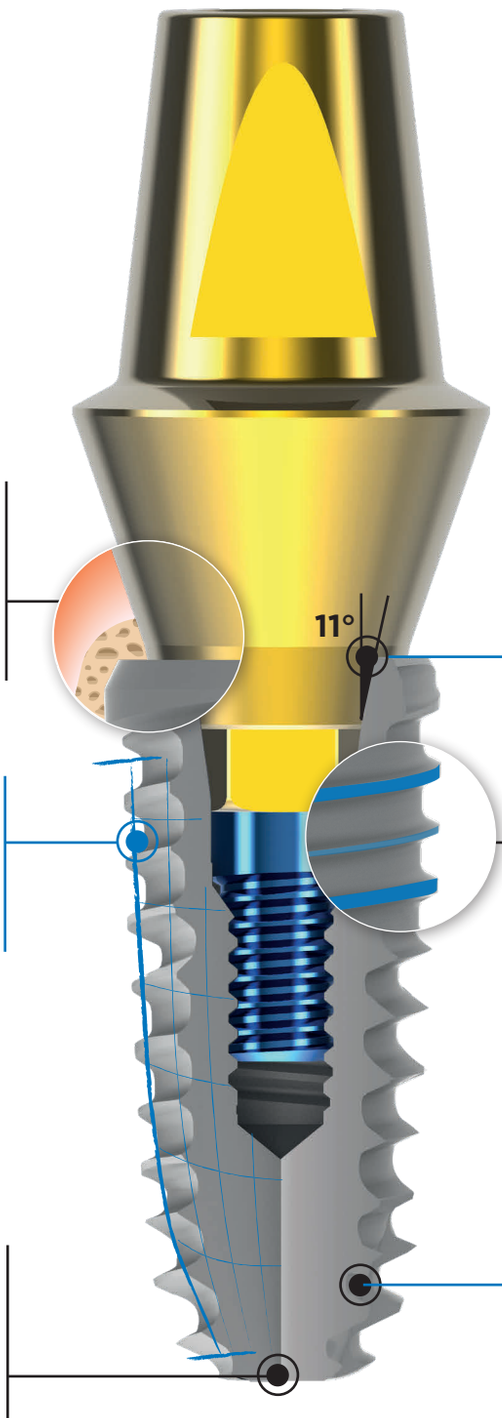

Переходная платформа

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации

Коническое соеденение с антиротационным внутренним шестигранником

Внутреннее 11° коническое соеденение имплантат/абатмент — надежное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерное распределение нагрузки и минимизация микро-подвижности

Гибридная форма

Передает нагрузку на верхушку имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях


Гибридная двойная резьба

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс подлежащей кости во время введение и остеоинтергации



Трехгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, атравматичное введение имплантата. Куполообразная верхушка имплантата снижает риск перфорации и точечной компрессии.





Обработка поверхности S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности

G·DIFF SYSTEM

IBT Характеристики

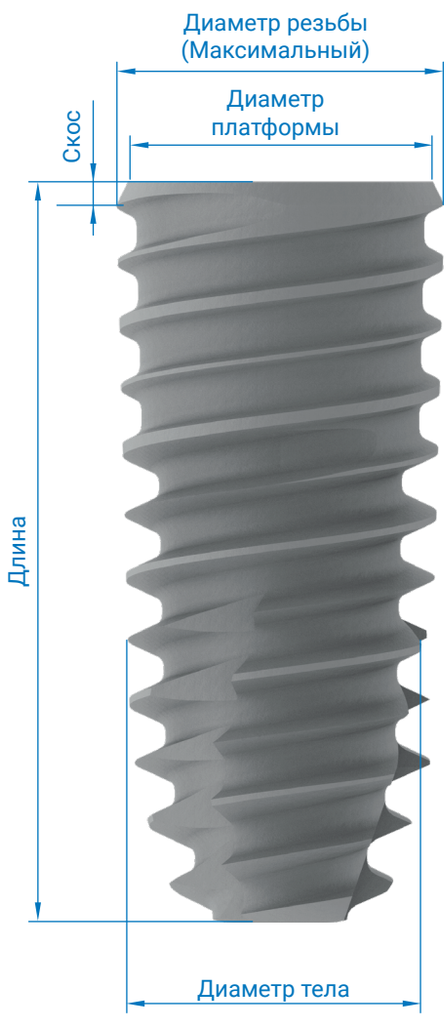

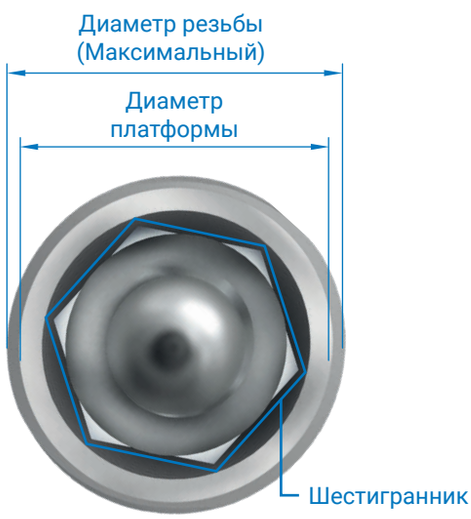


Имплантат	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø7.0
Соединения	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Диаметр тела	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Диаметр резьбы (Максимальный)	3.8	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	7.0
Диаметр платформы	3.7	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	6.5
Длина скоса	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Длина имплантата	7.0 / 8.0 / 9.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5						

** длина 14,5 мм недоступна для диаметров 6,0 мм и 7,0 мм

Internal Bone Level - Tapered

IBT Fixture Line-Up

BLUE CONNECTION

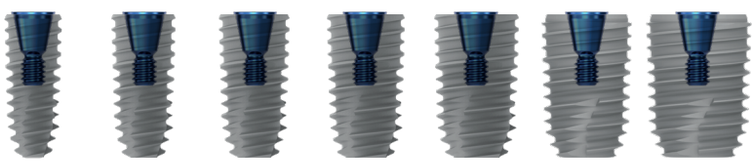


Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø7.0

* Рекомендуемый крутящий момент при установке
(для предотвращения каких-либо повреждений)

- Имплантат : менее 50 Ncm
- Винт Зашлущка : 8 Ncm

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

Диаметр Ø3.5 | Диаметр по резьбе Ø3.8

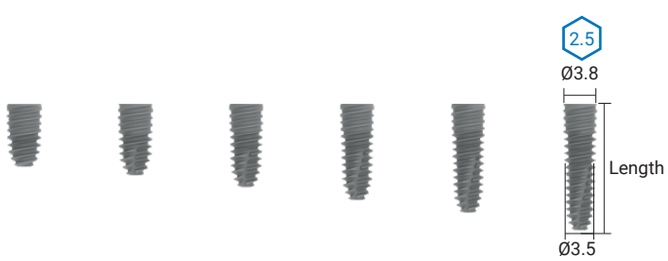

Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-38 **07** SS
8.0	PFX-38 **08** SS
9.5	PFX-38 **10** SS
11.0	PFX-38 **11** SS
12.5	PFX-38 **13** SS
14.5	PFX-38 **15** SS



*• Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

** Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм*

Диаметр Ø4.0 | Диаметр по резьбе Ø4.2




Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-42 **07** SSP
7.0	PFX-42 **07** SS
8.0	PFX-42 **08** SS
9.5	PFX-42 **10** SS
11.0	PFX-42 **11** SS
12.5	PFX-42 **13** SS
14.5	PFX-42 **15** SS



*• Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

** Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм*

Диаметр Ø4.5 | Диаметр по резьбе Ø4.6

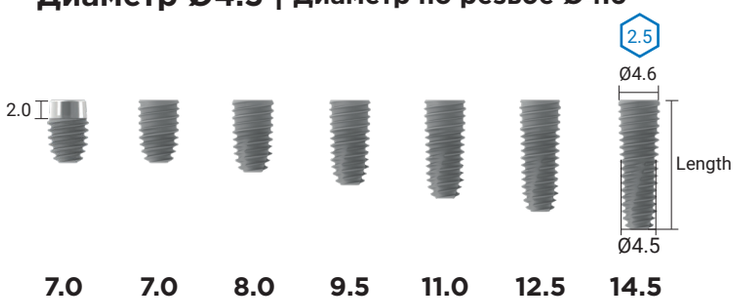


Connection	BLUE
Length	Single Hex
7.0	PFX-46 **07** SSP
7.0	PFX-46 **07** SS
8.0	PFX-46 **08** SS
9.5	PFX-46 **10** SS
11.0	PFX-46 **11** SS
12.5	PFX-46 **13** SS
14.5	PFX-46 **15** SS

• *Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм

Диаметр Ø5.0 | Диаметр по резьбе Ø5.1

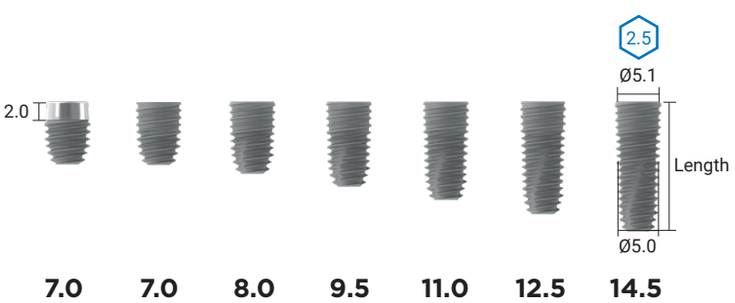


Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-51 **07** SSP
7.0	PFX-51 **07** SS
8.0	PFX-51 **08** SS
9.5	PFX-51 **10** SS
11.0	PFX-51 **11** SS
12.5	PFX-51 **13** SS
14.5	PFX-51 **15** SS

• *Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм

Диаметр Ø5.5 | Диаметр по резьбе Ø5.5

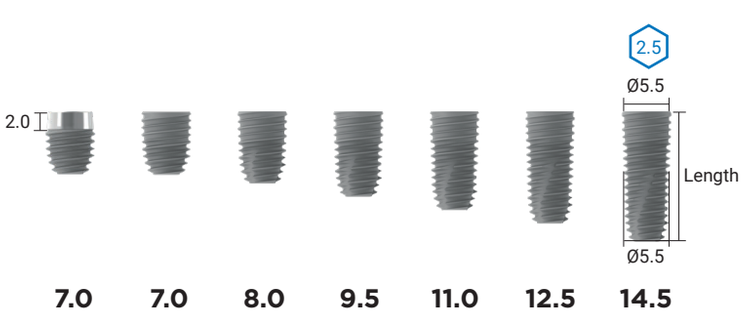


Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-55 **07** SSP
7.0	PFX-55 **07** SS
8.0	PFX-55 **08** SS
9.5	PFX-55 **10** SS
11.0	PFX-55 **11** SS
12.5	PFX-55 **13** SS
14.5	PFX-55 **15** SS

• *Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм

Диаметр Ø6.0 | Диаметр по резьбе Ø6.0

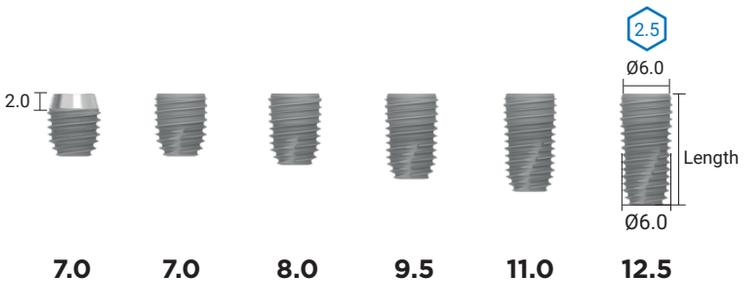


Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-60 **07** SSP
7.0	PFX-60 **07** SS
8.0	PFX-60 **08** SS
9.5	PFX-60 **10** SS
11.0	PFX-60 **11** SS
12.5	PFX-60 **13** SS



*• Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм

Диаметр Ø7.0 | Диаметр по резьбе Ø7.0

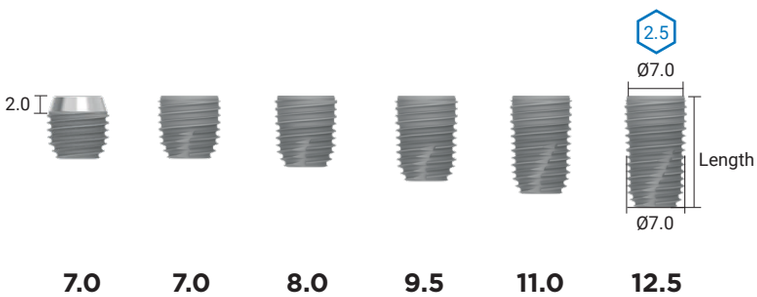

Соединение	BLUE
Длина	Single Hex
7.0	PFX-70 **07** SSP
7.0	PFX-70 **07** SS
8.0	PFX-70 **08** SS
9.5	PFX-70 **10** SS
11.0	PFX-70 **11** SS
12.5	PFX-70 **13** SS



*• Винт-заглушка **ATCS 20 R** включен*

Примечание: Глубина установки имплантата не менее 7 мм

Установочный адаптер и винт

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



Соединение	BLUE
-	ATFM32S

- Цветовое обозначение (синий) для легкой идентификации
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Оптимальный крутящий момент : 10 Нсм
- Синий: шестигранник 2.5

Винт включен
- Blue : ATFMS32S (M2.0)

Винт-заглушка




Соединение	BLUE
-	ATCS 20 R

- Цветовое обозначение (синий) для легкой идентификации
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Оптимальный крутящий момент : 8 Нсм
- Только однократное использование

* ATCS 20 R


Формирователь десны

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

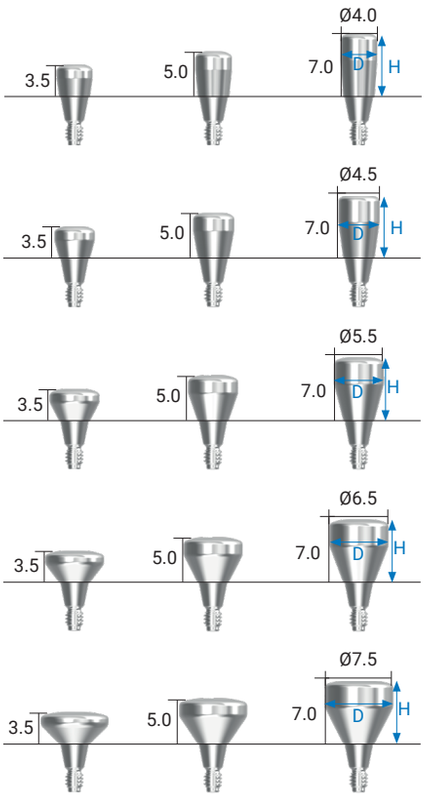

Соединение	BLUE		
D \ H	3.5	5.0	7.0
Ø4.0	ATHA 40 **35**	ATHA 40 **50**	ATHA 40 **70**
Ø4.5	ATHA 45 **35**	ATHA 45 **50**	ATHA 45 **70**
Ø5.5	ATHA 55 **35**	ATHA 55 **50**	ATHA 55 **70**
Ø6.5	ATHA 65 **35**	ATHA 65 **50**	ATHA 65 **70**
Ø7.5	ATHA 75 **35**	ATHA 75 **50**	ATHA 75 **70**


- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Оптимальный крутящий момент : 10 Ncm
- Винт: M2.0
- Руководство по маркировке (вид сверху)



Ортопедический Протокол

Абатменты

Масштаб : 1 : 1 / мм

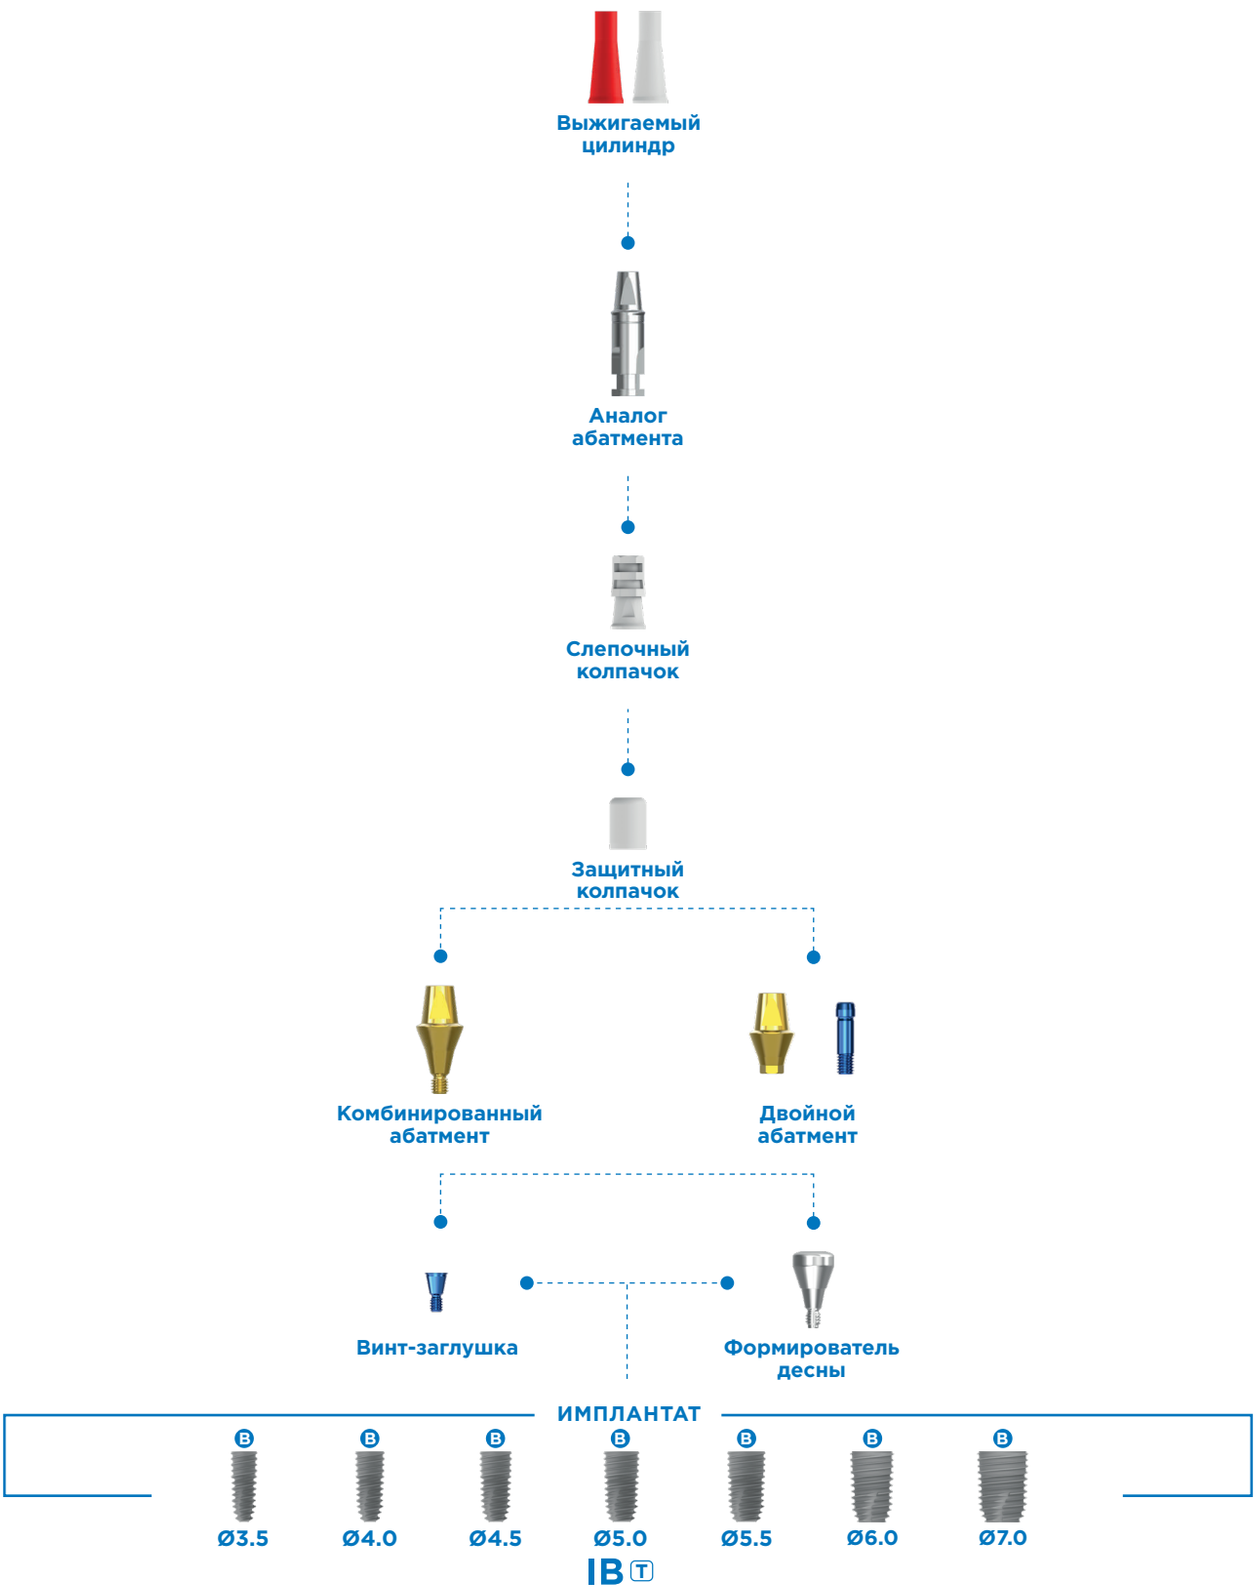


Комбинированный абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм


- Предназначен для цементной фиксации
- Единая конструкция корпуса (абатмент с винтом)
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент : 35 Нсм
- Винт : M2.0

Диаметр Ø4.5

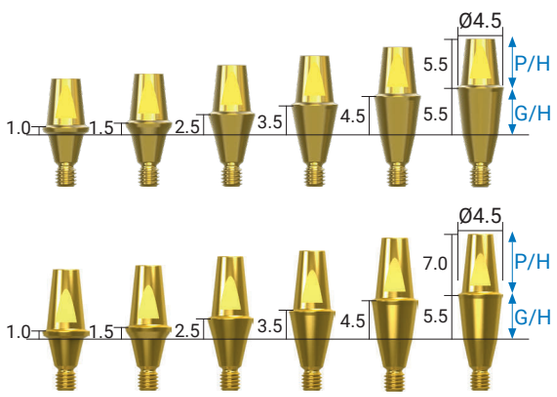


Соединение	BLUE		
G/H \ P/H	4.0	5.5	7.0
1.0	-	ATSA 45 **10**	ATSA 45 **10** 70
1.5	-	ATSA 45 **15**	ATSA 45 **15** 70
2.5	-	ATSA 45 **25**	ATSA 45 **25** 70
3.5	-	ATSA 45 **35**	ATSA 45 **35** 70
4.5	-	ATSA 45 **45**	ATSA 45 **45** 70
5.5	-	ATSA 45 **55**	ATSA 45 **55** 70

Диаметр Ø5.5

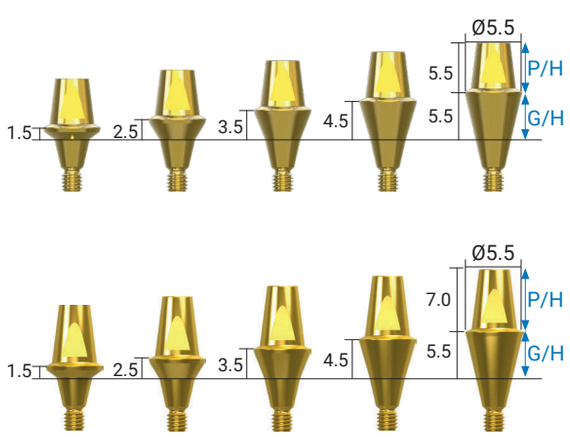

Соединение	BLUE		
G/H \ P/H	4.0	5.5	7.0
1.5	-	ATSA 55 **15**	ATSA 55 **15** 70
2.5	-	ATSA 55 **25**	ATSA 55 **25** 70
3.5	-	ATSA 55 **35**	ATSA 55 **35** 70
4.5	-	ATSA 55 **45**	ATSA 55 **45** 70
5.5	-	ATSA 55 **55**	ATSA 55 **55** 70


Диаметр Ø6.5

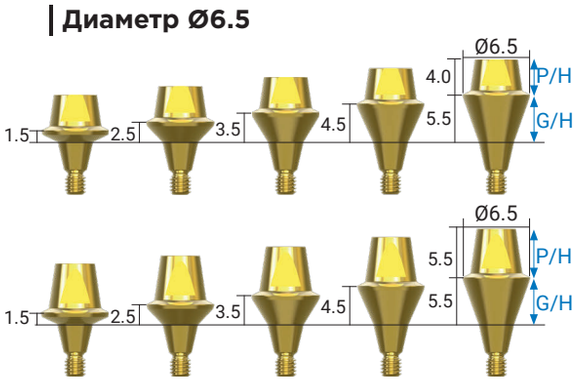

Соединение	BLUE		
G/H \ P/H	4.0	5.5	7.0
1.5	ATSA 65 **15** 40	ATSA 65 **15**	-
2.5	ATSA 65 **25** 40	ATSA 65 **25**	-
3.5	ATSA 65 **35** 40	ATSA 65 **35**	-
4.5	ATSA 65 **45** 40	ATSA 65 **45**	-
5.5	ATSA 65 **55** 40	ATSA 65 **55**	-

Защитный колпачок

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

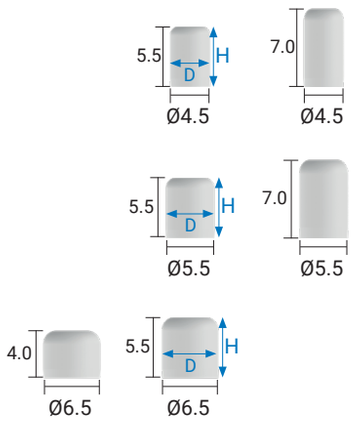

D \ H	4.0	5.5	7.0
Ø4.5	-	PC **45** 55	PC **45** 70
Ø5.5	-	PC **55** 55	PC **55** 70
Ø6.5	PC **65** 40	PC **65** 55	-

- Защита комбинированного абатмента и минимизация раздражения слизистой оболочки
- Может применяться в качестве внутренней структуры временного протеза

Слепочный колпачок




D	REF No.
Ø4.5	ATPIC **45**
Ø5.5	ATPIC **55**
Ø6.5	ATPIC **65**

- Используется для снятия слепка комбинированного абатмента

Аналог абатмента


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

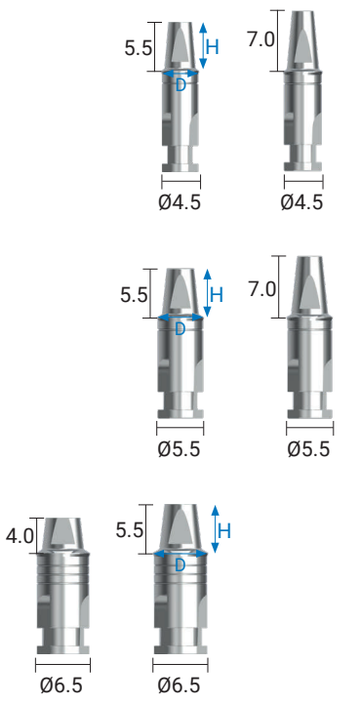

D \ H	4.0	5.5	7.0
Ø4.5	-	ALA **45** 55	ALA **45** 70
Ø5.5	-	ALA **55** 55	ALA **55** 70
Ø6.5	ALA **65** 40	ALA **65** 55	-

• Играет роль комбинированного абатмента на рабочей модели

Выжигаемый цилиндр

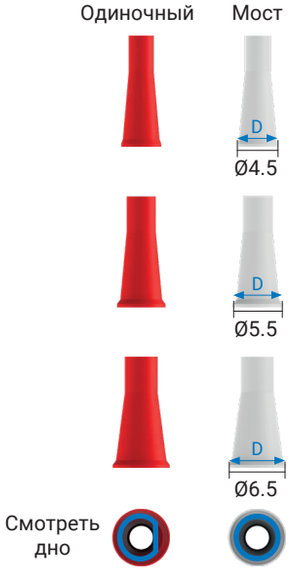


D \ Тип	Одиночный	Мост
Ø4.5	ATBOC 45 **S**	ATBOC 45 **B**
Ø5.5	ATBOC 55 **S**	ATBOC 55 **B**
Ø6.5	ATBOC 65 **S**	ATBOC 65 **B**

• Используется в качестве каркаса протеза после соединения с комбинированным абатментом
• Легкая дифференциация между «одиночным» и «мостовым» типом с помощью оригинального цвета.
(Одиночный: красный / мост: белый)

Prosthetic Flow Chart Diagrams


Fixture Level

Масштаб : 1 : 1 / мм

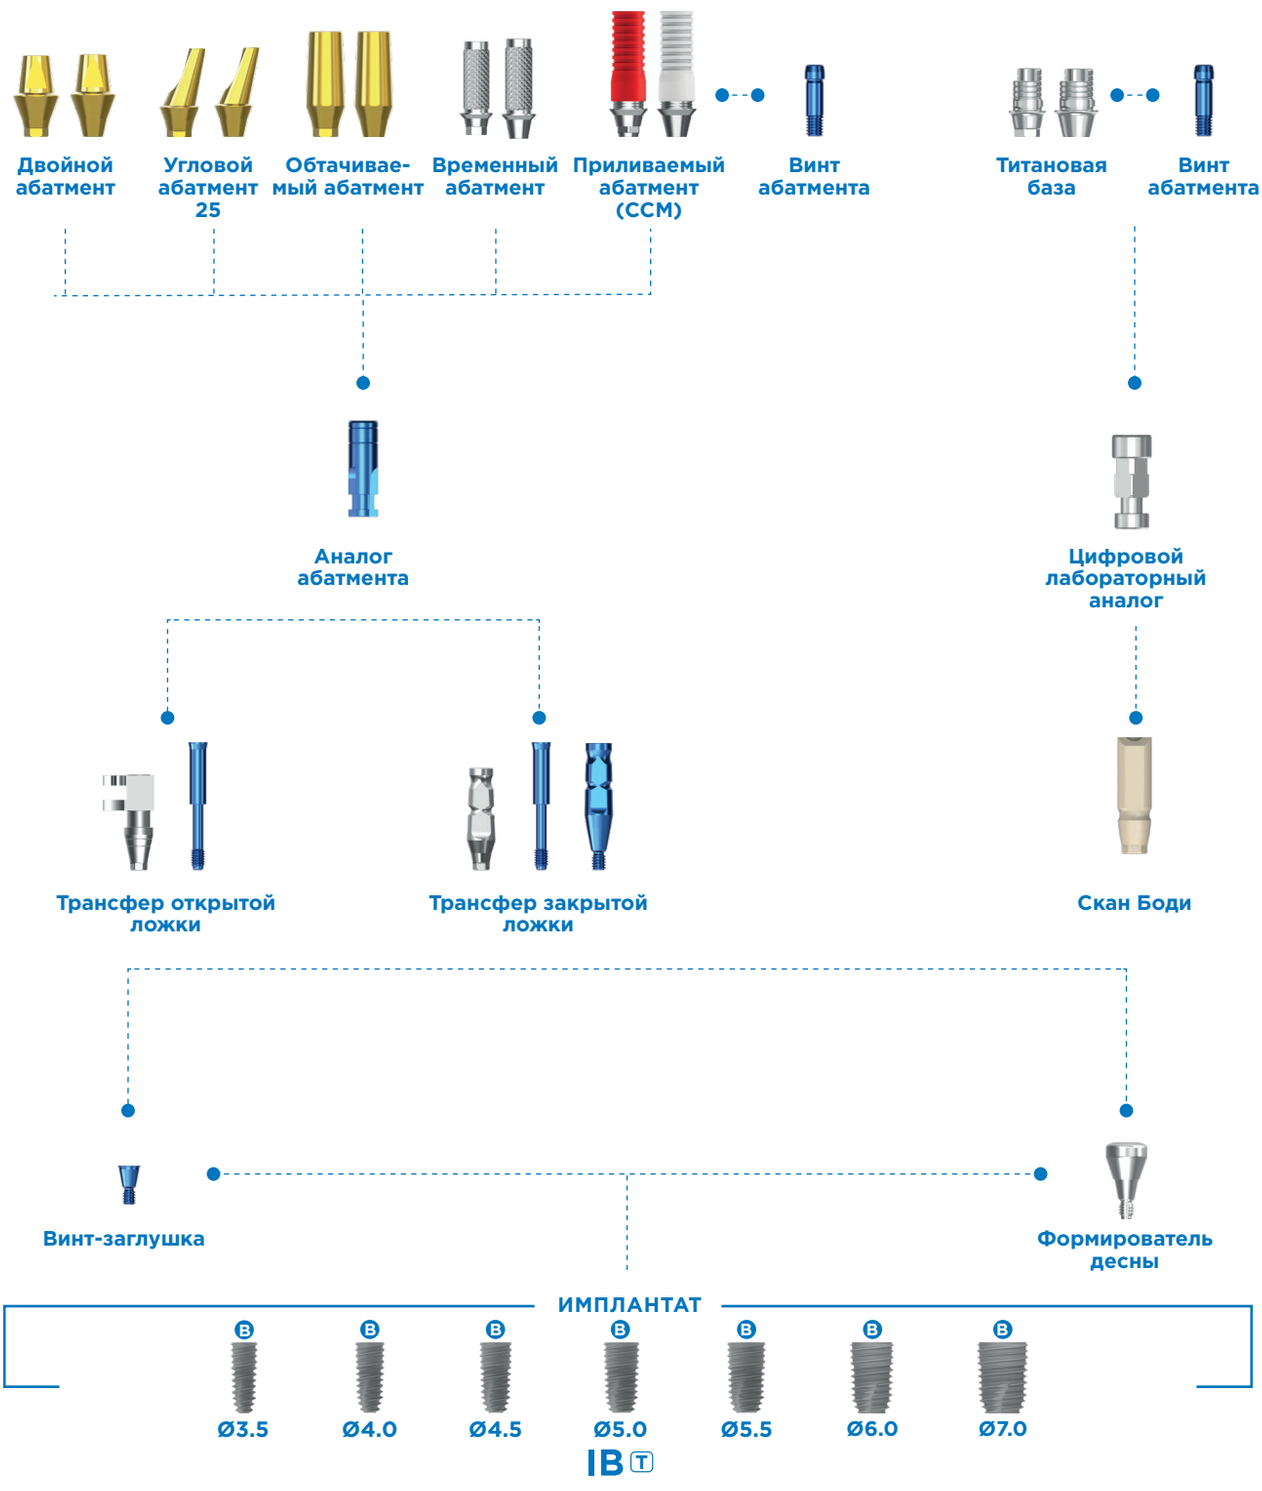


Трансфер открытой ложки

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

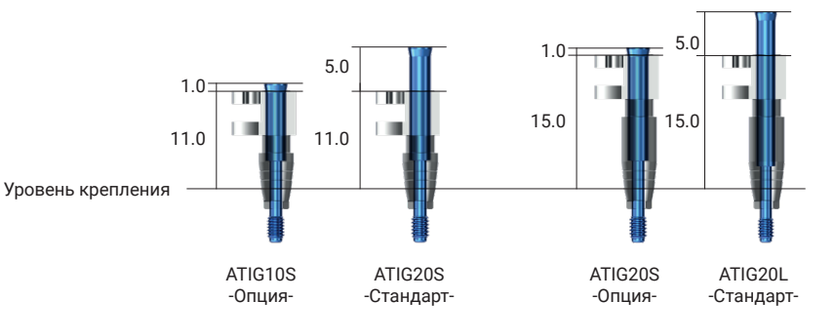


Трансфер закрытой ложки

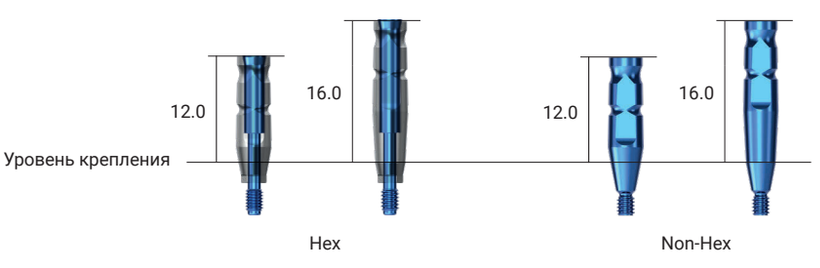

Трансфер открытой ложки

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

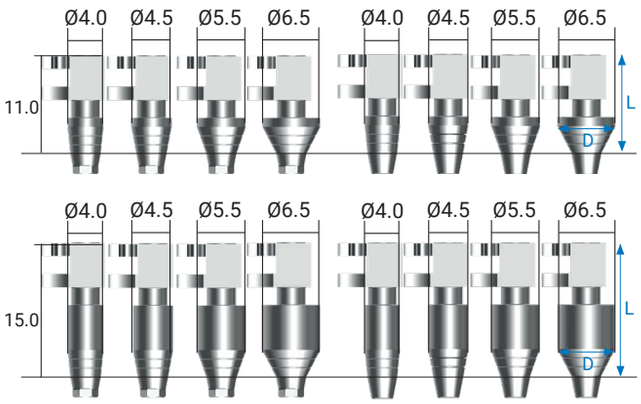

Соединение	BLUE			
Длина	11.0		15.0	
D / Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Ø4.0	ATIP**H** 40**S**	ATIP**N** 40**S**	ATIP**H** 40**L**	ATIP**N** 40**L**
Ø4.5	ATIP**H** 45**S**	ATIP**N** 45**S**	ATIP**H** 45**L**	ATIP**N** 45**L**
Ø5.5	ATIP**H** 55**S**	ATIP**N** 55**S**	ATIP**H** 55**L**	ATIP**N** 55**L**
Ø6.5	ATIP**H** 65**S**	ATIP**N** 65**S**	ATIP**H** 65**L**	ATIP**N** 65**L**
Guide Pin	ATIG 20 **S**		ATIG 20 **L**	

- Открытый тип с кастомной ложкой
- Асимметричная конструкция применяется для минимизации прилегающих помех
- Шестигранник 2.5 / Винт M2. 0
- Стандартный набор : 11 мм, длина ATIG 20S / 15 длина ATIG 20 L




*• Guide Pin **ATIG 20 S** включен (длина 11)*
** Опция : Guide Pin **ATIG 10 S** (11mm Length)*



*• Guide Pin **ATIG 20 L** включен (длина 15)*
** Опция : Guide Pin **ATIG 20 S** (15mm Length)*

Трансфер закрытой ложки

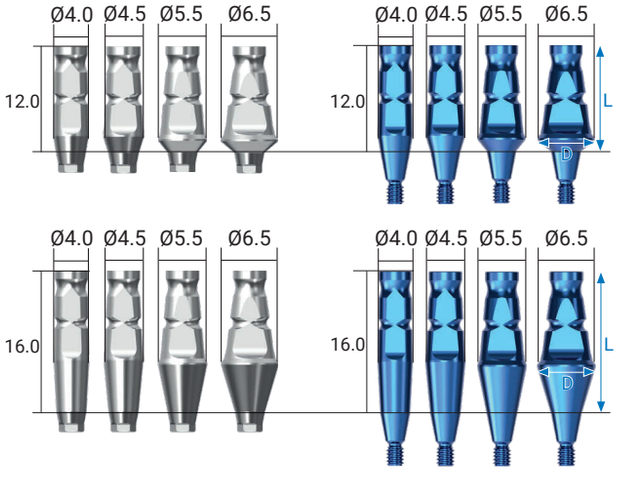

Соединение	BLUE			
Длина	12.0		16.0	
D / Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Ø4.0	ATIT**H** 40**S**	ATIT**N** 40**S**	ATIT**H** 40**L**	ATIT**N** 40**L**
Ø4.5	ATIT**H** 45**S**	ATIT**N** 45**S**	ATIT**H** 45**L**	ATIT**N** 45**L**
Ø5.5	ATIT**H** 55**S**	ATIT**N** 55**S**	ATIT**H** 55**L**	ATIT**N** 55**L**
Ø6.5	ATIT**H** 65**S**	ATIT**N** 65**S**	ATIT**H** 65**L**	ATIT**N** 65**L**
Guide Pin	ATIG 10 **S**	-	ATIG 20 **S**	-

- Закрытый тип с кастомной ложкой
- * Изогнутый контур для увеличения способности заполнения
- * Шестигранник 2.5 / Винт M2.0
- Guide pin включен только в шестигранный тип трансфера



*• Guide Pin **ATIG 10 S** включен (длинна 12 мм, шестигранник)*



*• Guide Pin **ATIG 20 S** включен (длинна 12 мм, шестигранник)*

Аналог имплантата



Соединение	BLUE
-	KFLA 45

- Цветовое обозначение (синий) для легкой идентификации


Двойной абатмент Голубое соединение

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм


- Предназначен для протезирования общего цементного типа
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 Нсм
- Шестигранник: 2.5, винт: M 2.0
- Винт абатмента ATAS 20 включен



Диаметр Ø4.5

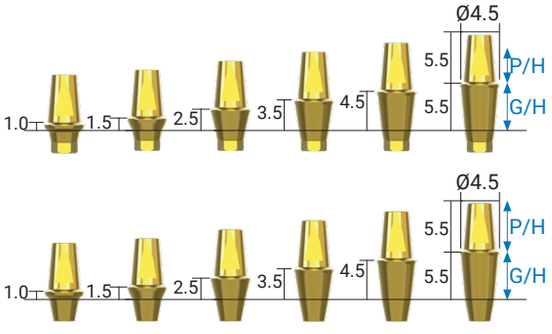


Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	5.5	
1.0	ATDA 45 **10**H	ATDA 45 **10**N
1.5	ATDA 45 **15**H	ATDA 45 **15**N
2.5	ATDA 45 **25**H	ATDA 45 **25**N
3.5	ATDA 45 **35**H	ATDA 45 **35**N
4.5	ATDA 45 **45**H	ATDA 45 **45**N
5.5	ATDA 45 **55**H	ATDA 45 **55**N

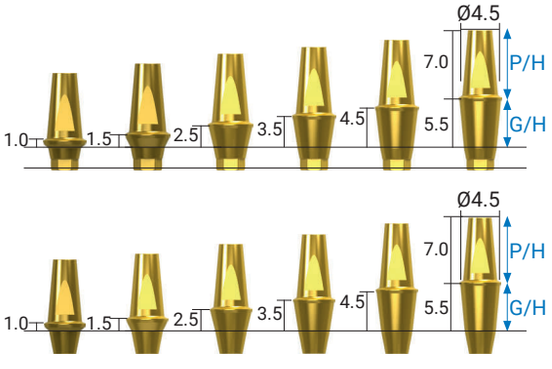

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	7.0	
1.0	ATDA 45 **10** 70H	ATDA 45 **10** 70N
1.5	ATDA 45 **15** 70H	ATDA 45 **15** 70N
2.5	ATDA 45 **25** 70H	ATDA 45 **25** 70N
3.5	ATDA 45 **35** 70H	ATDA 45 **35** 70N
4.5	ATDA 45 **45** 70H	ATDA 45 **45** 70N
5.5	ATDA 45 **55** 70H	ATDA 45 **55** 70N

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм


Диаметр Ø5.5

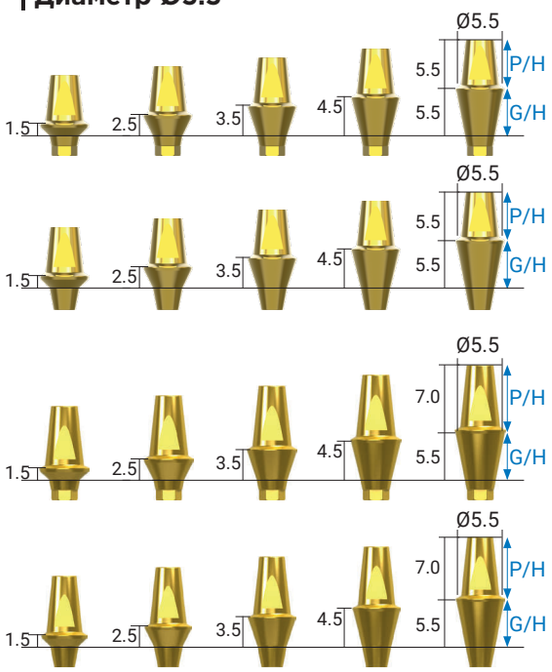

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	5.5	
1.5	ATDA 55 **15**H	ATDA 55 **15**N
2.5	ATDA 55 **25**H	ATDA 55 **25**N
3.5	ATDA 55 **35**H	ATDA 55 **35**N
4.5	ATDA 55 **45**H	ATDA 55 **45**N
5.5	ATDA 55 **55**H	ATDA 55 **55**N

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	7.0	
1.5	ATDA 55 **15** 70H	ATDA 55 **15** 70N
2.5	ATDA 55 **25** 70H	ATDA 55 **25** 70N
3.5	ATDA 55 **35** 70H	ATDA 55 **35** 70N
4.5	ATDA 55 **45** 70H	ATDA 55 **45** 70N
5.5	ATDA 55 **55** 70H	ATDA 55 **55** 70N

Диаметр Ø6.5

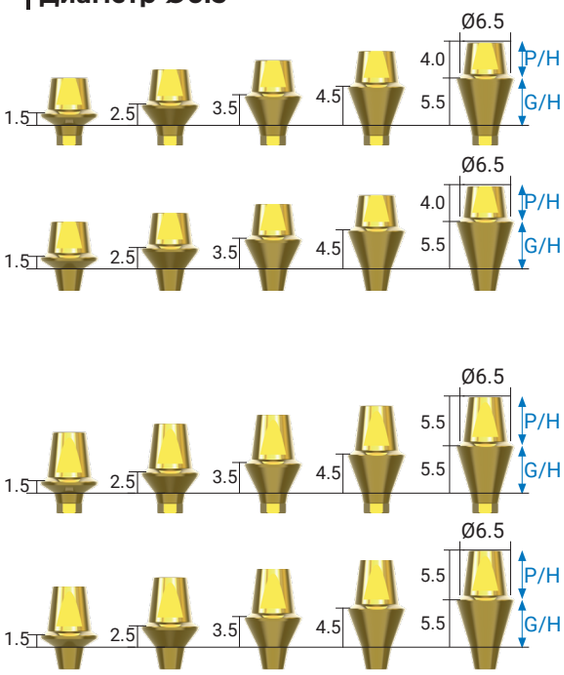

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	4.0	
1.5	ATDA 65 **15** 40H	ATDA 65 **15** 40N
2.5	ATDA 65 **25** 40H	ATDA 65 **25** 40N
3.5	ATDA 65 **35** 40H	ATDA 65 **35** 40N
4.5	ATDA 65 **45** 40H	ATDA 65 **45** 40N
5.5	ATDA 65 **55** 40H	ATDA 65 **55** 40N

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	5.5	
1.5	ATDA 65 **15**H	ATDA 65 **15**N
2.5	ATDA 65 **25**H	ATDA 65 **25**N
3.5	ATDA 65 **35**H	ATDA 65 **35**N
4.5	ATDA 65 **45**H	ATDA 65 **45**N
5.5	ATDA 65 **55**H	ATDA 65 **55**N


Угловой Абатмент 15° голубое соединение

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Он используется для корректировки траектории протезирования с его осевым углом 15°
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 HCM
- Шестигранник: 2.5, Винт: M 2.0
- Винт абатмента ATAS 20 включен




Диаметр Ø4.5

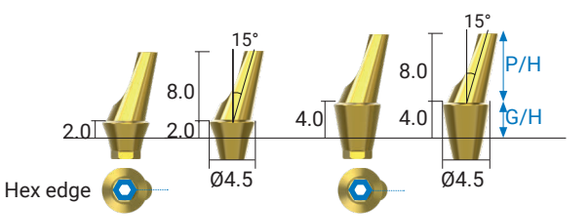

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	ATAA 45 **2** 15H	ATAA 45 **2** 15N
4.0	ATAA 45 **4** 15H	ATAA 45 **4** 15N

Диаметр Ø5.5

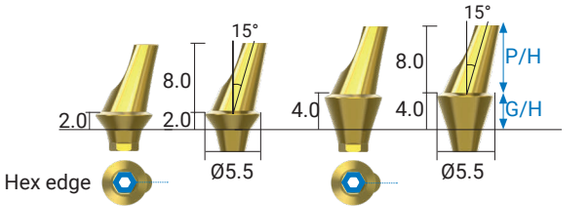

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	ATAA 55 **2** 15H	ATAA 55 **2** 15N
4.0	ATAA 55 **4** 15H	ATAA 55 **4** 15N


Угловой Абатмент 25° голубое соединение

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Он используется для корректировки траектории протезирования с его осевым углом 25°
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 HCM
- Шестигранник: 2.5, Винт: M 2.0
- Винт абатмента ATAS 20 включен




Диаметр Ø4.5

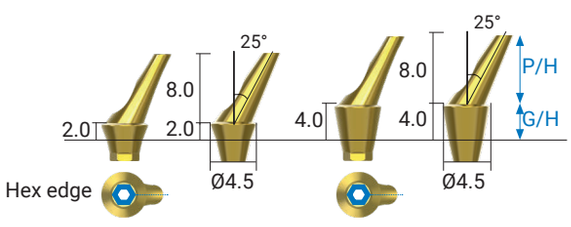

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	ATAA 45 **2** 25H	ATAA 45 **2** 25N
4.0	ATAA 45 **4** 25H	ATAA 45 **4** 25N

Диаметр Ø5.5

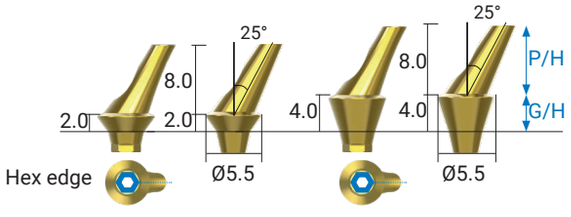

Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	ATAA 55 **2** 25H	ATAA 55 **2** 25N
4.0	ATAA 55 **4** 25H	ATAA 55 **4** 25N


Обтачиваемый абатмент голубое соединение

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Применяется для корректировки траектории движения абатмента или подгонки края протеза
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 НСМ
- Шестигранник: 2.5, винт: M 2.0
- Винт абатмента ATAS 20 включен




Диаметр Ø4.0

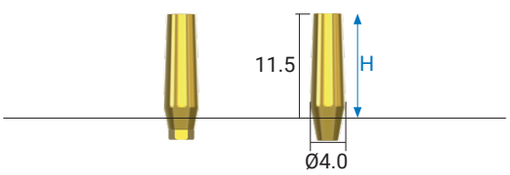


Соединение	BLUE	
H / Тип	Hex	Non-Hex
11.5	ATDMA 40**H**	ATDMA 40**N**

Диаметр Ø4.5

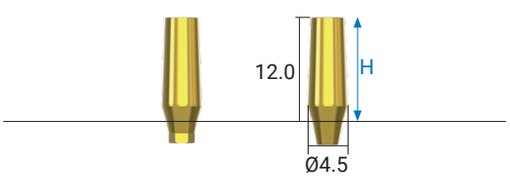


Соединение	BLUE	
H / Тип	Hex	Non-Hex
12.0	ATDMA 45**H**	ATDMA 45**N**

Диаметр Ø5.5

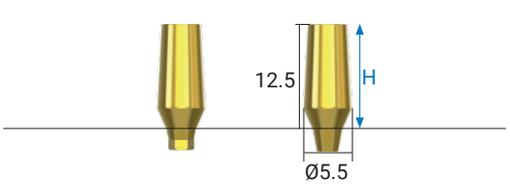

Соединение	BLUE	
H / Тип	Hex	Non-Hex
12.5	ATDMA 55**H**	ATDMA 55**N**


Диаметр Ø6.5

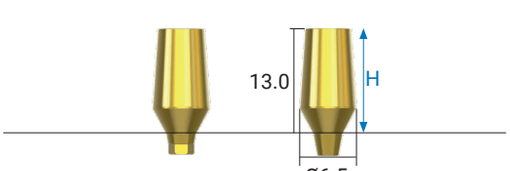

Соединение	BLUE	
H / Тип	Hex	Non-Hex
13.0	ATDMA 65**H**	ATDMA 65**N**

Временный абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

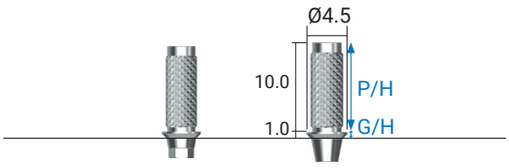


Соединение	BLUE	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	10.0	
1.0	ATTA 45 **H**	ATTA 45 **N**

- Используется для изготовления временного протеза
- Конструкция легко подгоняется
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 НСМ
- Шестигранник: 2.5, винт: M2.0



- *Винт абатмента **ATAS 20** включен*

Приливаемый абатмент (CCM)

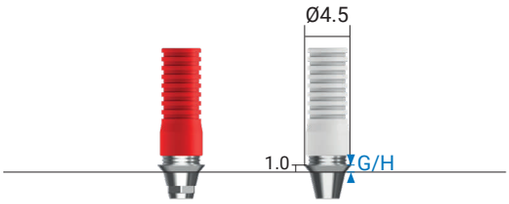

Соединение	BLUE	
G/H \ Тип	Hex	Non-Hex
1.0	ACC-H	ACC-N

- Удобный процесс обработки благодаря пластиковой втулке
- Улучшенная физическая прочность соединения благодаря глубокой бороздке на абатменте (Co Cr)
- Легкое распознавание по цвету на пластиковой втулке
- Одиночный (красный цвет) мост (белый цвет)
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 НСМ
- Шестигранник: 2.5, Винт: M2.0




- *Винт абатмента **ATAS 20** включен*

Скан Боди

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Высокоточный Скан боди для интероорального и экстраорального сканирования
- Простота в использовании
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Рекомендуемый крутящий момент 10 НСМ

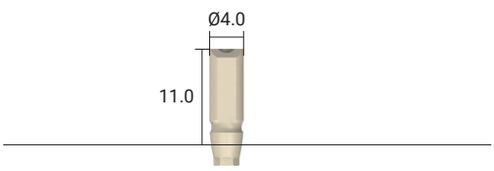

Соединение	BLUE
Тип	Hex
Диаметр	Ø4.0
-	ASB-4011H




- *Винт абатмента **ATAS 20** включен*

Титановое основание

- Конструкция с боковым вырезом позволяет легко вставить винт абатмента
- Доступны цифровые библиотеки для Exocad и 3shape
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Рекомендуемый крутящий момент 30 НСМ



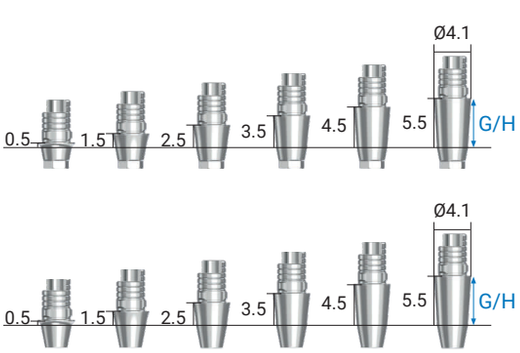

Соединение	BLUE	
G/H \ Тип	Hex	Non-Hex
0.5	ATB-4105H	ATB-4105N
1.5	ATB-4115H	ATB-4115N
2.5	ATB-4125H	ATB-4125N
3.5	ATB-4135H	ATB-4135N
4.5	ATB-4145H	ATB-4145N
5.5	ATB-4155H	ATB-4155N




- *Винт абатмента **ATAS 20** включен*

Премил абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Точное соединение как в шестигранном так и в не шестигранном
- Титан позволяет наносить кирамику напрямую
- Доступны цифровые библиотеки для Exocad и 3shape
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Рекомендуемый крутящий момент 30 HCM

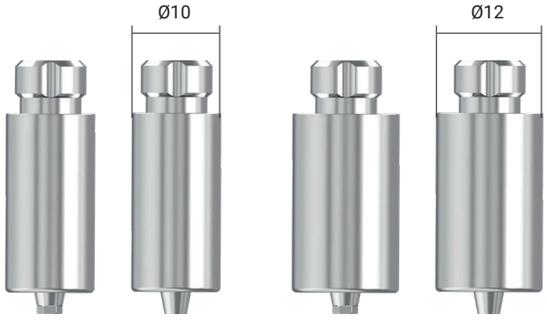

Соединение	BLUE	
Dia. \ Тип	Hex	Non-Hex
Ø10	APMA-10H	APMA-10N
Ø12	APMA-12H	APMA-12N



- *Винт абатмента **ATAS 20** включен*

Цифровой лабораторный аналог




REF No.
DATLA50S

- Используется при 3D печати для цифровых протезов на имплантатах




- *Винт абатмента **DATAS 25** включен*

Ортопедический **протокол**

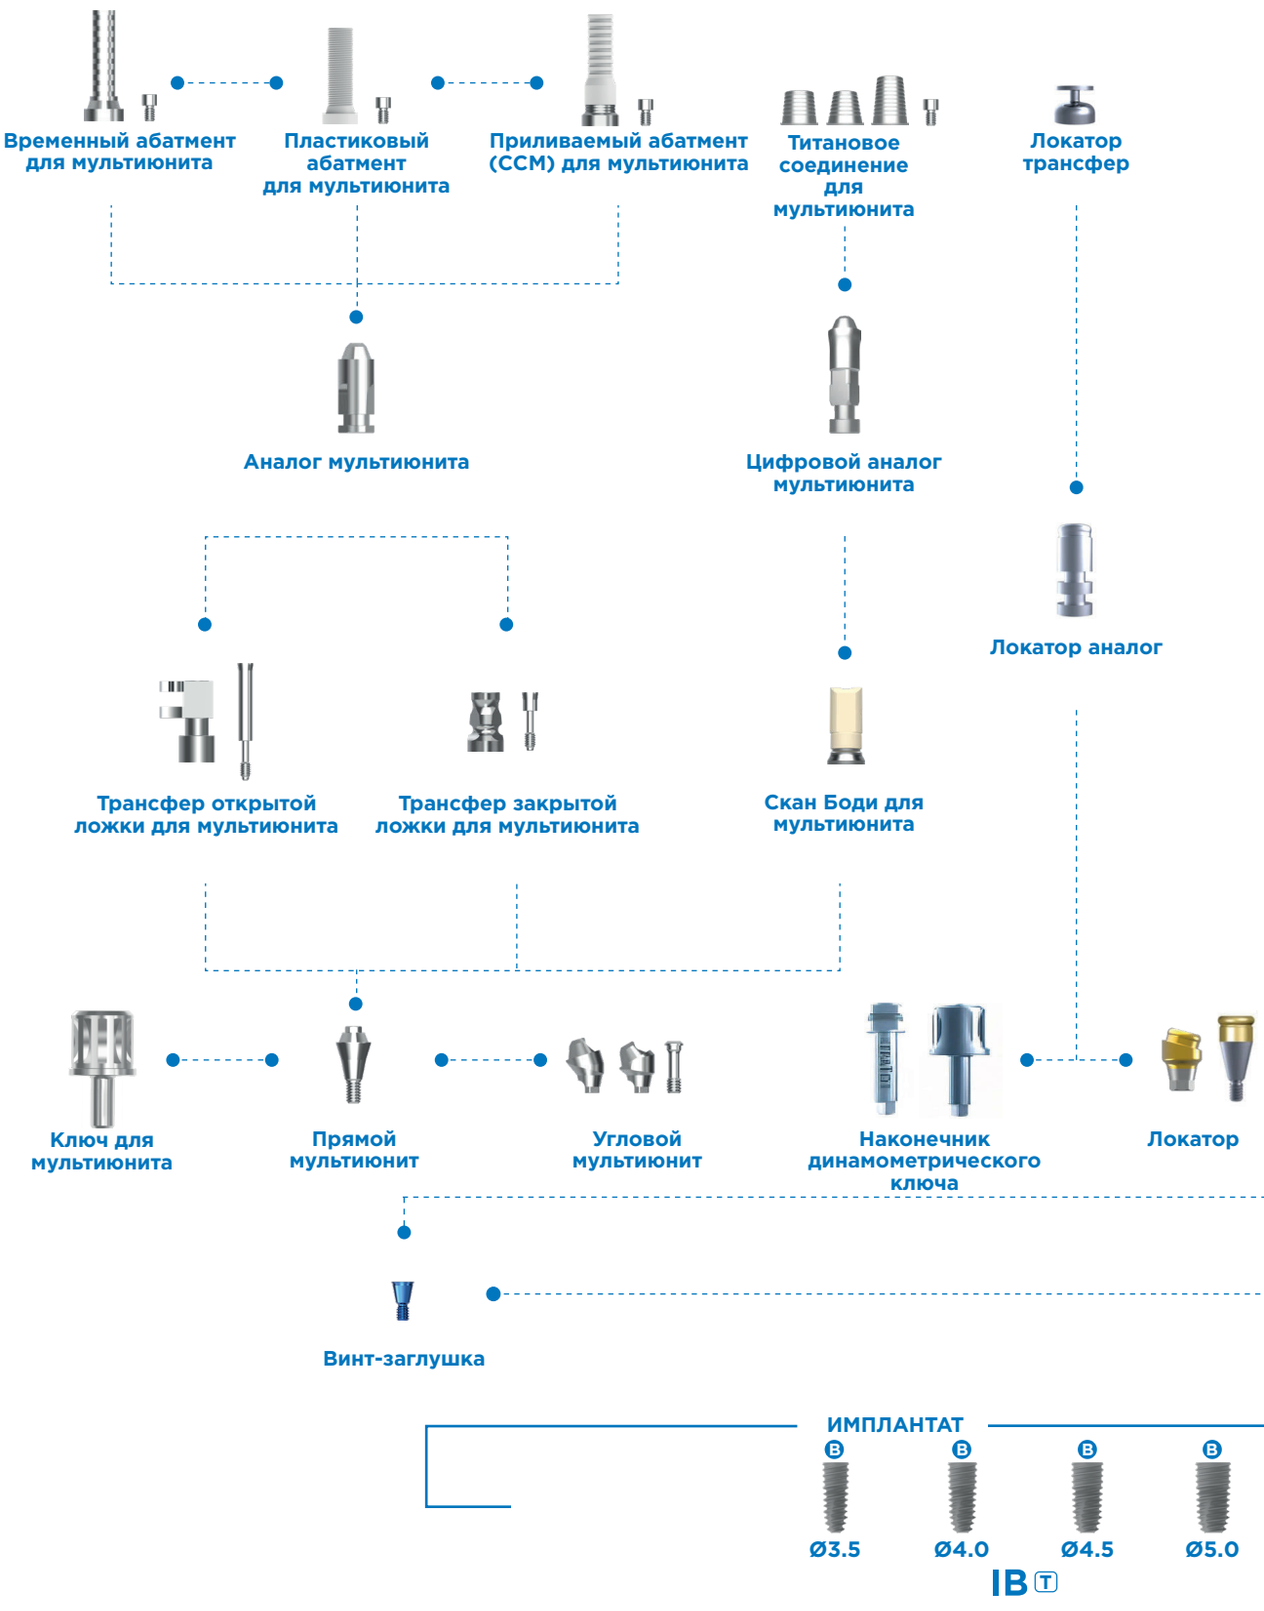


Масштаб : 1 : 1 / мм

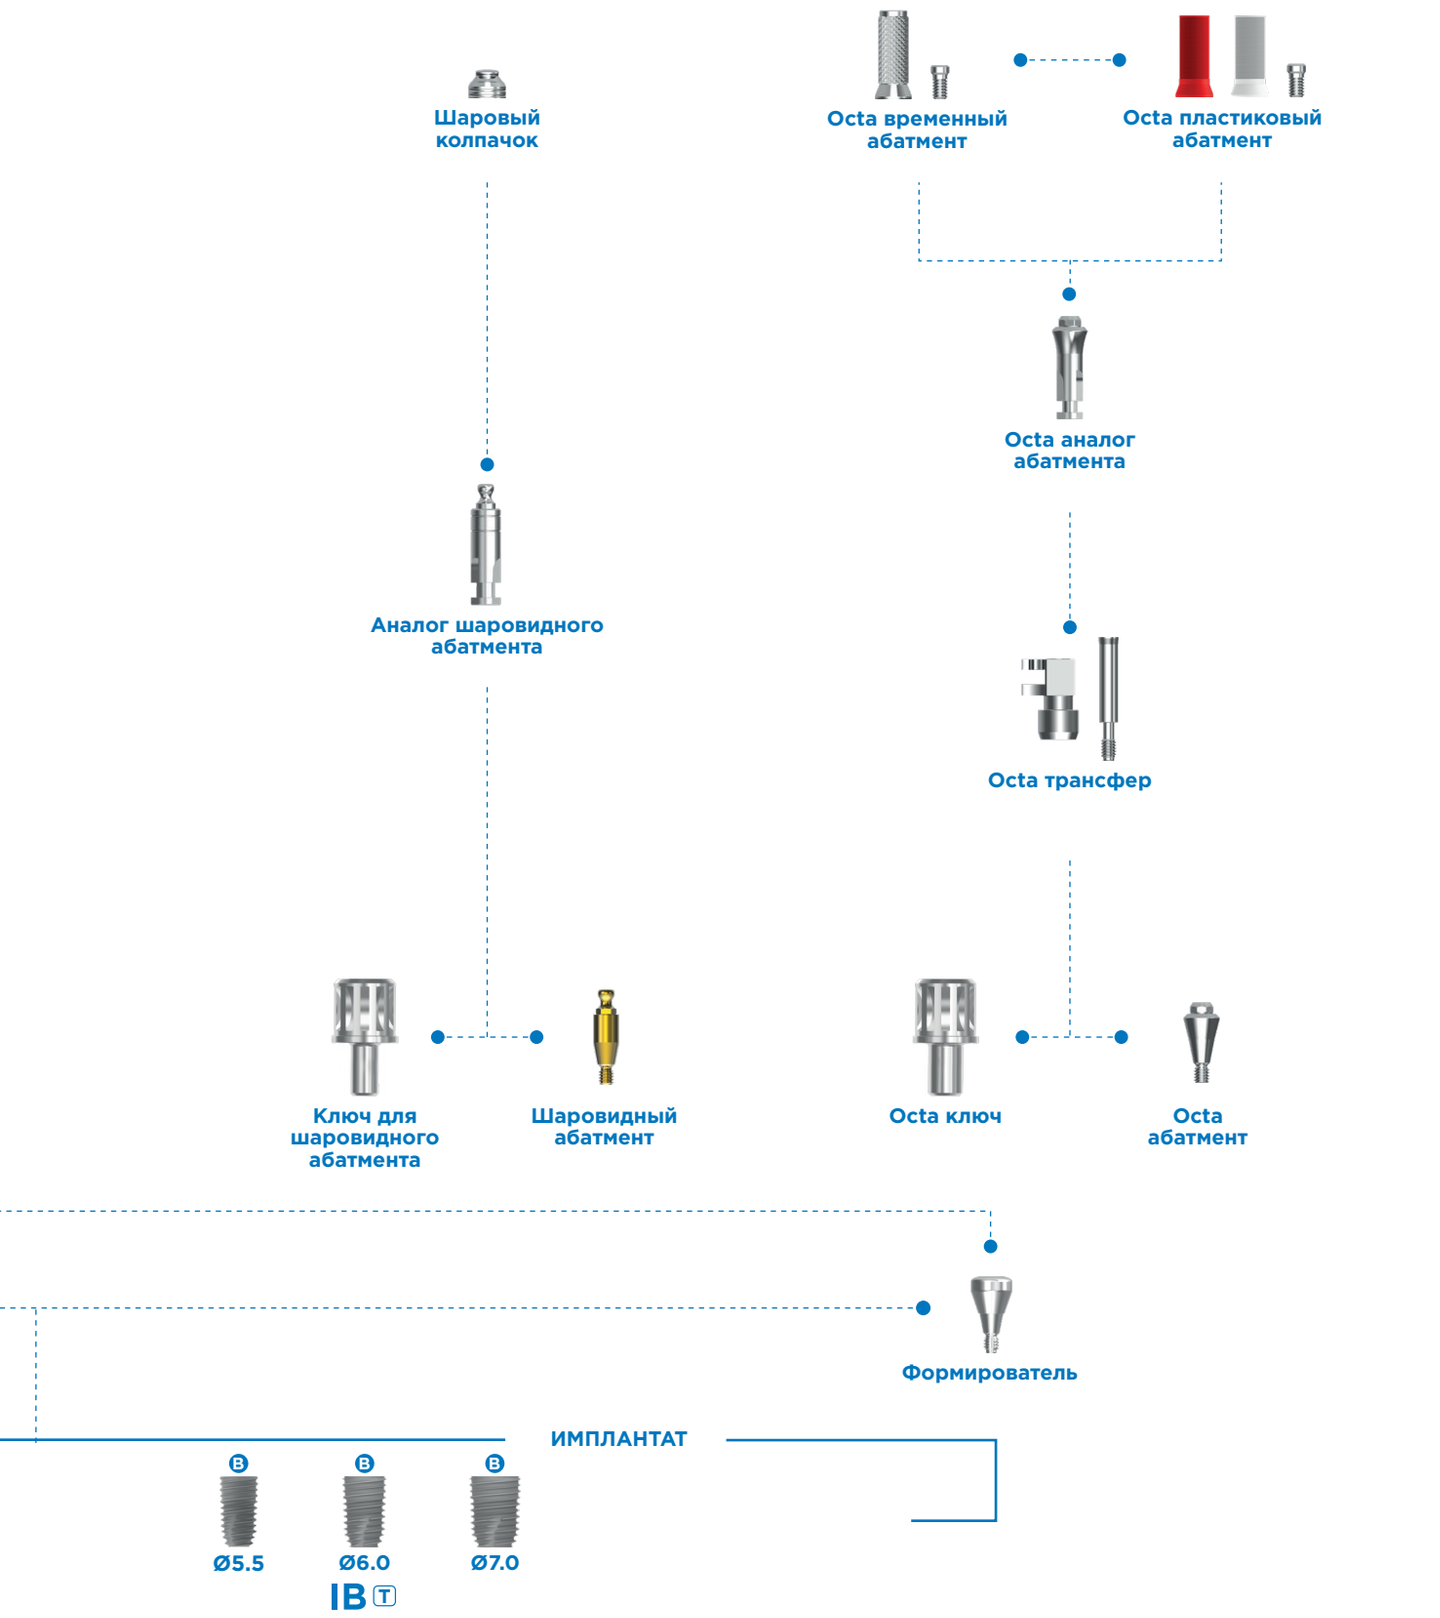

Прямой мультиюнит

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

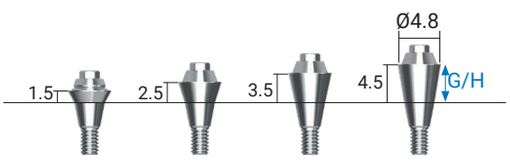


Соединение	BLUE
G/H	REF No.
1.5	AMS-15
2.5	AMS-25
3.5	AMS-35
4.5	AMS-45

- Используйте ключ для мультиюнита
- Используется для мостовидного протеза
- Максимальный крутящий момент голубой : 30 НСМ
- Винт Синий: 2.0



• *В комплекте держатель **КАН-14М***

Угловой мультиюнит

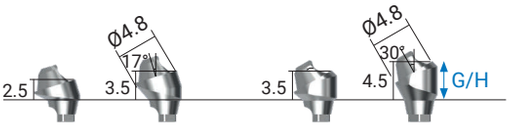

Соединение	BLUE	
Угол / G/H	17°	30°
2.5	AMA-2517	-
3.5	AMA-3517	AMA-3530
4.5	-	AMA-4530

- Используется для мостовидного протеза
- Применяется для регулировки траектории движения протеза с его осевым углом 17˚, 30 ˚
- Максимальный крутящий момент голубой : 30 НСМ
- Винт Синий: 2.0




• *В комплекте держатель **КАН-14М** и винт **AAS- 20M***



Трансфер открытой ложки мультиюнита

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

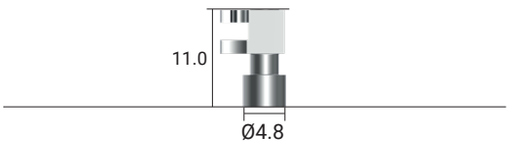


REF No.
KIP-M

- Открытый тип с кастомной ложкой
- Деталь сконструирована для того чтобы минимизировать плохо подогнанное применение в слепочный материал
- Асимметричная конструкция применяется для минимизации прилегающих помех
- Винт-M1. 4




- *В комплекте Пин **KGP-ML***

Руководство по трансферу открытой ложки для мульти юнита



Трансфер закрытой ложки для мультиюнита




REF No.
KIT-M

- Закрытй тип с кастомной ложкой
- Винт M1. 4
- Асимметричная конструкция применяется для минимизации прилегающих помех



- *В комплекте Пин **KGP-MS***

Руководство по трансферу закрытой ложки для мульти юнита



Аналог мультиюнита




REF No.
KAL-M

- Играет роль мульти абатмента на рабочей модели

Временный абатмент для мультиюнита

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм




REF No.
KTA-M

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 НСМ
- Винт M1.4



- *Винт абатмента **KPS-14M** включен*

Пластиковый абатмент для мультиюнита




REF No.
EEPAN48

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 НСМ
- Винт M1.4



- *Винт абатмента **KPS-14M** включен*

Приливаемый абатмент (CCM) для мультиюнита




REF No.
KCC-M

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 НСМ
- Винт M1.4



- *Винт абатмента **KPS-14M** включен*

Титановое основание для мультиюнита



H \ Угол	5°	10°
4.0	KTBM-0405N	KTBM-0410N
6.0	KTBM-0605N	-


- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 НСМ



- *Винт абатмента **KPS-14M** включен*

Скан Боди для мультиюнита

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм




REF No.
MUSB-4810N

- Рекомендуемый крутящий момент 10 НСМ



- *Винт **KPS-14M** включен*

Цифровой Аналог для мультиюнита



REF No.
MUDLA48S

- Используется в 3D печатных моделях



- *Винт **DATAS25** включен*

Защитный колпачок для мультиюнита



REF No.
KPC-M

- Минимизация раздражений слизистой оболочки



- *Винт **KPS-14M** включен*

Полирующий протектор для мультиюнита




REF No.
KPP-M

- Защищает соединение протеза при полировке

Прямой локатор

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

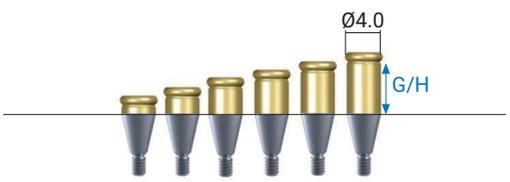

Соединение	BLUE
G/H	REF No.
1.0	G401
2.0	G402
3.0	G403
4.0	G404
5.0	G405
6.0	G406

- Прямой Локатор
- *Комплект **колпачков** и **металлическая втулка** включены*


***Male Cap Set**



***Carrier**



Угловой локатор 15 градусов

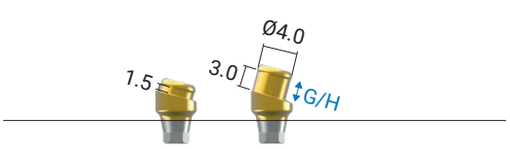

Соединение	BLUE
G/H	REF No.
1.5	G4AN1.5
3.0	G4AN3.0

- Угловой Локатор
- Используйте шестигранный ключ 1.2
- *Комплект **колпачков** и **металлическая втулка** включены*

***Male Cap Set**



***Carrier** ***Abutment Screw**





Инструмент для удаления втулок

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



REF No.
KMT002

- Имеет две рабочие стороны для удаления и фиксации втулок

Наконечник динамометрического ключа



Тип	Квадратное соединение	Круглое соединение
-	KMD619	KMD719

- Рекомендуемый крутящий момент 20-30 НСМ

Ручной ключ



REF No.
KMH001

- Ручной ключ для квадратного соединения (KMD619)


Комплект колпачков и металлическая втулка

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

* Прямой тип



*Угловой тип



REF No.	
CDPH SET	Прямой тип
	Угловой тип

- 1 металлическая втулка + 1 белый спайсер + 3 цветных колпачка (розовый, синий, красный)
- Розовый колпачок - 2,4 lbs, оранжевый колпачок - 1,6 lbs, синий колпачок - 1,2 lbs, красный колпачок - 0,8 lbs.

Локатор аналог



REF No.
DKA3854


Локатор трансфер



REF No.
DKI4845

Шаровидный абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

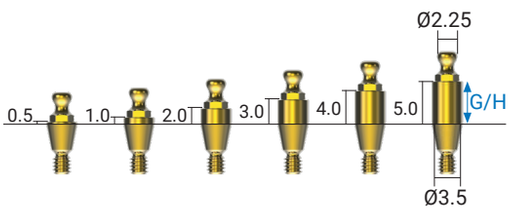

Соединение	BLUE
G/H	REF No.
0.5	ATBA **00**
1.0	ATBA **10**
2.0	ATBA **20**
3.0	ATBA **30**
4.0	ATBA **40**
5.0	ATBA **50**

- Деталь для шаровидного типа протезирования
- Допускайте максимальный ход в 20 градусов
- Используйте шаровидный ключ
- Максимальный крутящий момент: 30 Ncm
- Винт: M2.0

Аналог шаровидного абатмента



REF No.
ATBLA

- Играет роль шаровидного абатмента на рабочей модели

Комплект уплотнительных колец с шаровым колпачком




REF No.
BAC

- Включает уплотнительное кольцо (3 шт.)
- Допускайте максимальный ход в 20 градусов
- Период замены: 6 месяцев
- Уплотнительное кольцо прочность на растяжение : 300-500 gf

Octa-абатмент


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

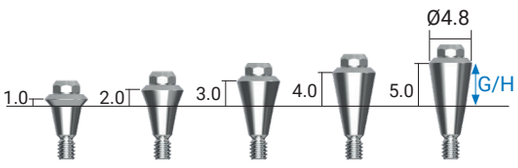

Соединение	BLUE
G/H	REF No.
1.0	ATOSA **10**
2.0	ATOSA **20**
3.0	ATOSA **30**
4.0	ATOSA **40**
5.0	ATOSA **50**

- Используется его для мостовидного протеза, который отклоняется
- Нормального направления
- Используйте ключ Octa
- Максимальный крутящий момент: 30 HCM
- Octa 3.0
- Винт : M2.0

Octa трансфер

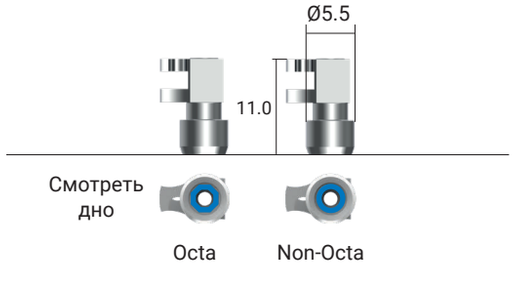

Тип	Octa	Non-Octa
-	ITOIP 55**O**	ITOIP 55**N**


- Открытый тип с кастомной ложкой
- Деталь сконструирована для того чтобы минимизировать плохо подогнанное применение в слепочный материал
- Асимметричная конструкция применяется для минимизации прилегающих помех
- Варианты высоты (длинные и короткие) для вашего удобства
- Octa 3.0 / винт M2.0



- *Пин: **ITOIG 15** включен*

** Опция: **ITOIG 10***

Руководство по трансферу для Octa

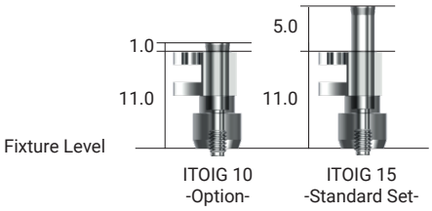

Octa аналог абатмента


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



REF No.
ITOLA **30**

- Играет роль винтового абатмента Octa на рабочей модели
- Octa 3.0

Octa временный абатмент

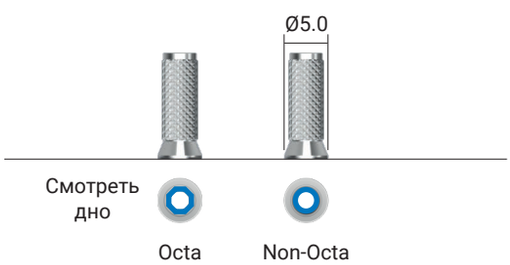


Тип	Octa	Non-Octa
-	ITTA 50**O**	ITTA 50**N**

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 30 HCM
- Octa 3.0 / винт M2.0



- *Винт **ITAS 20S** включен*

Octa пластиковый абатмент

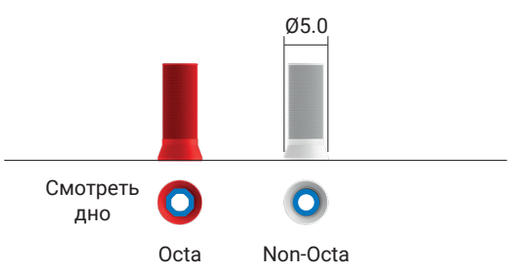

Тип	Octa	Non-Octa
-	ATPA 48**O**	ATPA 48**N**

- Octa -винтовой абатмент для винтового несъемного протез
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент : 35 HCM
- Octa 3.0 / винт M2.0



- *Винт **ITAS 20S** включен*

Internal Bone Level - mini
IB mini System


IB mini

mini
Mini Size

GREEN
CONNECTION

IB mini SYSTEM

Переходная платформа

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей к поверхности имплантата. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации


Маленький, но прочный

Передает нагрузку на верхушку имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях



Трехгранная режущая кромка

Обеспечивает плавное введение с минимальным разрушением кости. Округлая вершина имплантата снижает риск перфорации кости

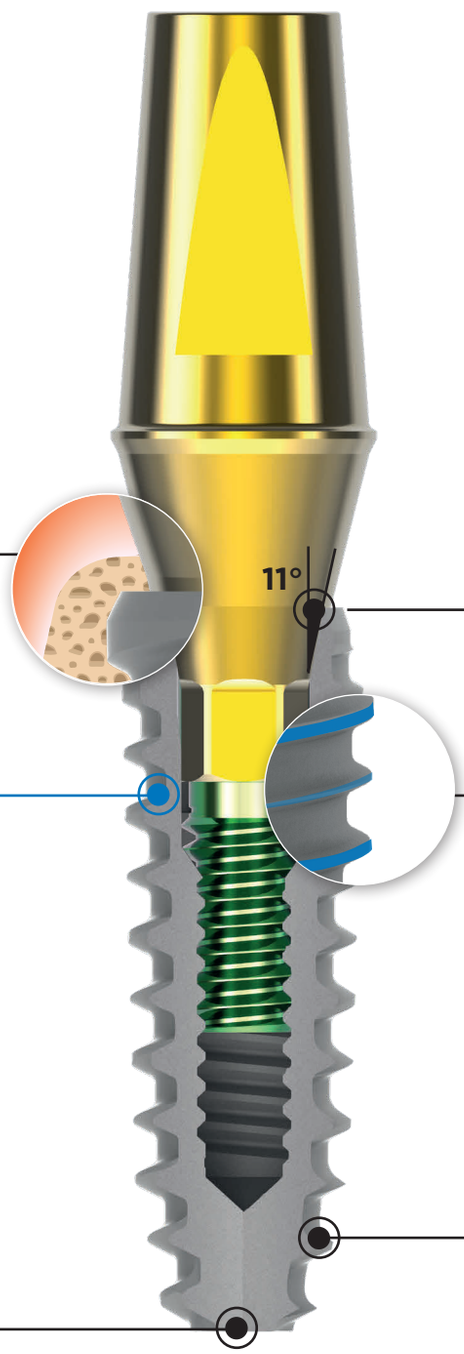


Коническое соеденение с антиротационным внутренним шестигранником

11-ти градусное конусное соеденение имплантат/абатмент. Надежное, самозатягивающееееся, герметичное соединение, равномерно распределяет нагрузку на имплантат и минимизирует микро-подвижность


Гибридная двойная резьба

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс кости во время введения и процесса остеоинтеграции

x3.0k



x5.0k



Обработка Поверхности S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности

Internal Bone Level - mini
IB mini Fixture Line-Up

ЗЕЛЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Ø3.0


* Рекомендуемый крутящий момент размещения: менее 40 HCM (для предотвращения каких-либо повреждений)

Имплантат: менее 40 Hcm
Винт-заглушка: 8 Hcm

Рекомендуемый момент затяжки при установке: менее 40 Hcм (во избежание каких-либо повреждений)

Единица измерения: мм, масштаб 1 : 1.2 / мм

Диаметр Ø3.0 | Диаметр по резьбе Ø3.2

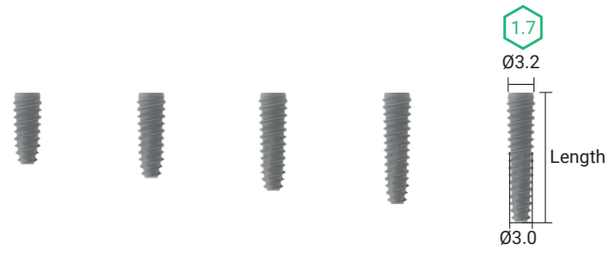

Соединение	GREEN	
Длина	Double Hex	Single Hex
8.0	KM 30 **08** SA	MFX-32 **08** S
9.5	KM 30 **10** SA	MFX-32 **10** S
11.0	KM 30 **11** SA	MFX-32 **11** S
12.5	KM 30 **13** SA	MFX-32 **13** S
14.5	KM 30 **15** SA	MFX-32 **15** S



• *Cover screw **KMCS 14** is included*

Винт-заглушка


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм




Соединение	GREEN
-	KMCS14

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Оптимальный крутящий момент: 8Ncm
- Винт-M1. 4

Формирователь десны

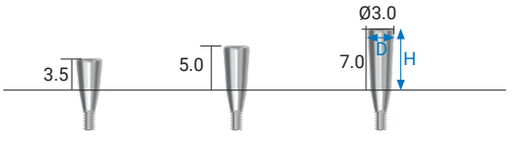

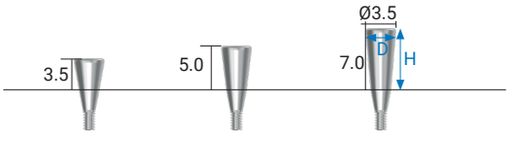


Соединение	GREEN		
D \ H	3.5	5.0	7.0
Ø3.0	KMHA 30 **35**	KMHA 30 **50**	KMHA 30 **70**
Ø3.5	KMHA 35 **35**	KMHA 35 **50**	KMHA 35 **70**

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Оптимальный крутящий момент : 10 Нсм
- Винт M1. 4


Ортопедический **протокол**

Масштаб: 1 : 1 / мм

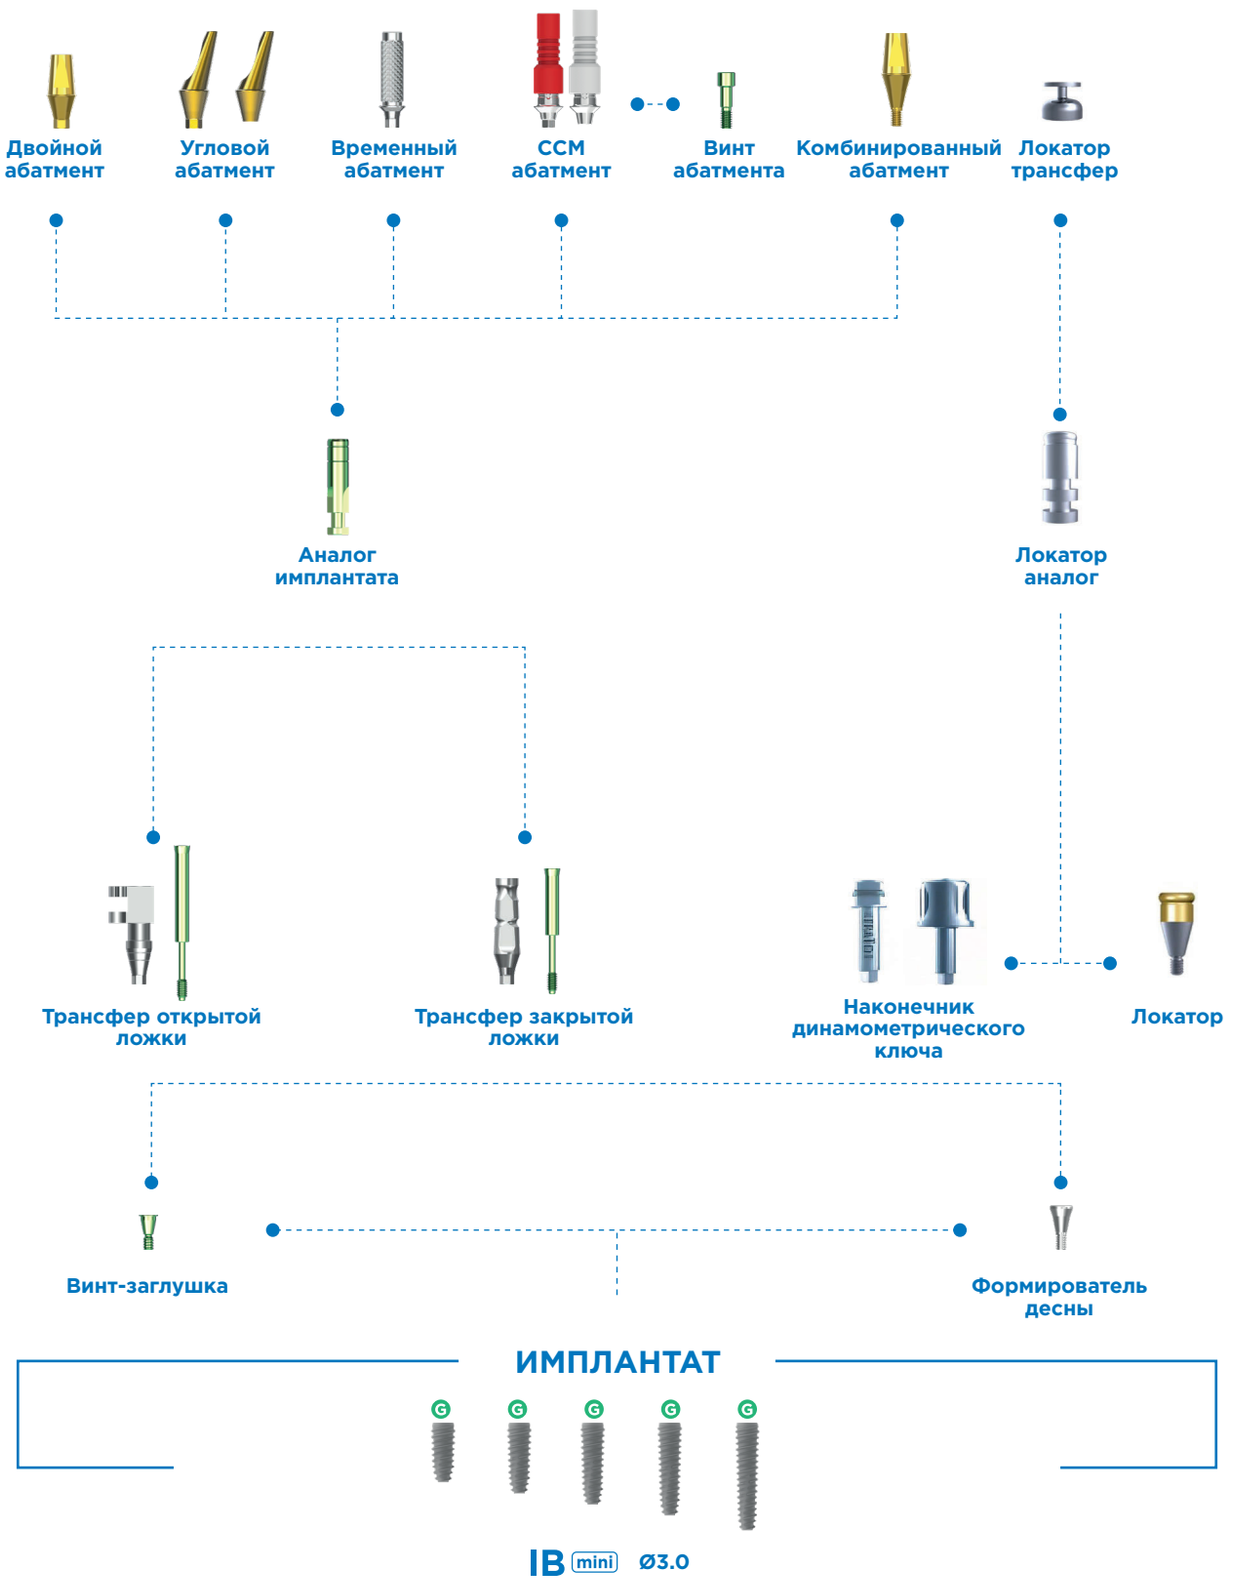

Трансфер открытой ложки

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

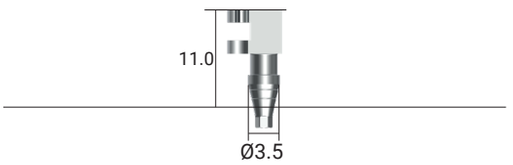

Соединение	GREEN
-	KMIP35H

- Открытый тип с кастомной ложкой
- Шестигранник 1.7 / винт M1. 4




- *Пин: **KMIGL** включен*




** Опция: Guide pin **KMIGS***

Руководство по Трансферу для открытой ложки

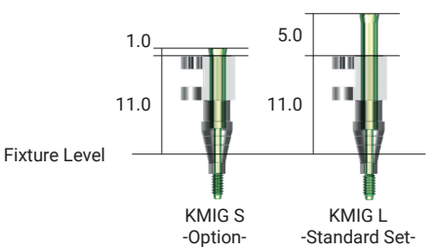

Трансфер закрытой ложки

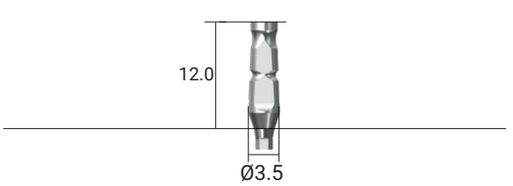


Соединение	GREEN
-	KMIT35H

- Открытый тип с кастомной ложкой
- Шестигранник 1.7 / винт M1. 4




** Пин: **KMIGS** включен*



** Опция: Guide Pin **KMIGL***

Руководство по Трансферу для закрытой ложки

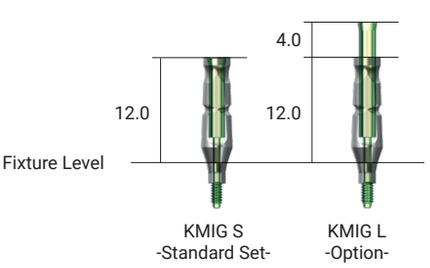

Аналог имплантата




Соединение	GREEN
-	KMFLA30

- Играет роль имплантата на рабочей модели

Двойной абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

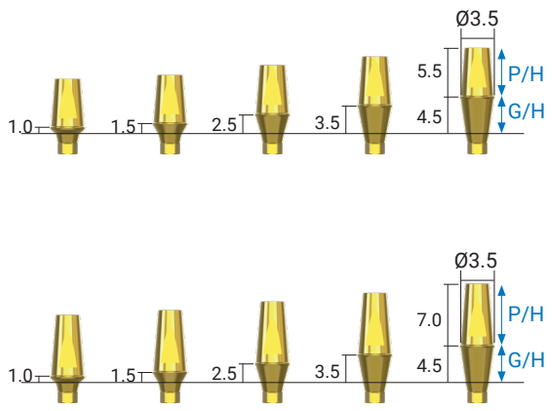

Соединение	GREEN	
Тип	Hex	
G/H \ P/H	5.5	7.0
1.0	KMDA 35 **10** 55H	KMDA 35 **10** 70H
1.5	KMDA 35 **15** 55H	KMDA 35 **15** 70H
2.5	KMDA 35 **25** 55H	KMDA 35 **25** 70H
3.5	KMDA 35 **35** 55H	KMDA 35 **35** 70H
4.5	KMDA 35 **45** 55H	KMDA 35 **45** 70H


- Предназначен для протезирования общего цементного типа
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 HCM
- Шестигранник: 1.7, винт: M 1.4



- *Включен винт абатмента **KMAS 14***


Угловой абатмент

Угловой 15°

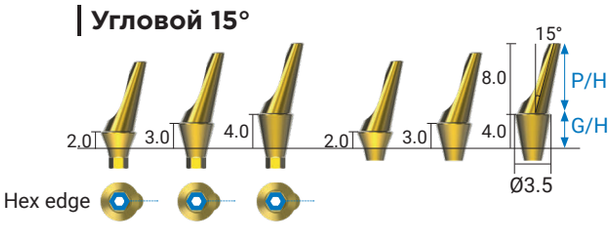

Соединение	GREEN	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	KMAA 35 **2** 15H	KMAA 35 **2** 15N
3.0	KMAA 35 **3** 15H	KMAA 35 **3** 15N
4.0	KMAA 35 **4** 15H	KMAA 35 **4** 15N

Угловой 25°

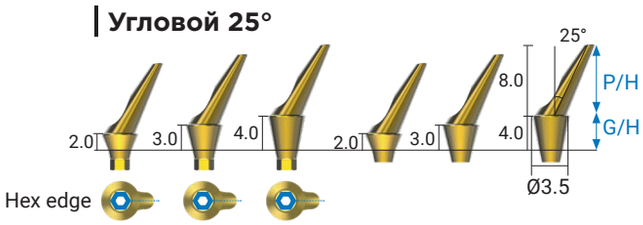

Соединение	GREEN	
Тип	Hex	Non-Hex
G/H \ P/H	8.0	
2.0	KMAA 35 **2** 25H	KMAA 35 **2** 25N
3.0	KMAA 35 **3** 25H	KMAA 35 **3** 25N
4.0	KMAA 35 **4** 25H	KMAA 35 **4** 25N


- Используется для корректировки траектории протезирования с его осевым углом 15°,25°
- 22° коническая конструкция для стабильного соединения
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент : 20 HCM
- Шестигранник: 1.7, винт: M1. 4



- *Включен винт абатмента **KMAS 14***

Временный абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

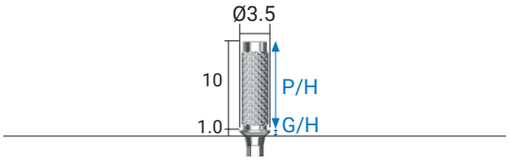


Соединение	GREEN
-	KMTA35H

- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 HCM
- Шестигранник: 1.7, винт: M1. 4



- *Включен винт абатмента* ***KMAS 14***

Приливаемый абатмент (CCM)

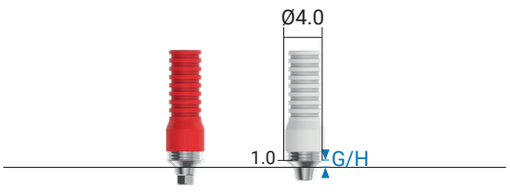

Соединение	GREEN	
G/H \ Type	Hex	Non-Hex
1.0	KMCC-H	KMCC-N

- Удобный процесс обработки благодаря пластиковой втулке
- Улучшенная физическая прочность соединения благодаря глубокой бороздке на абатменте CCM
- Легкое распознавание по цвету на пластиковой втулке
- Одиночный [красный цвет] мост [белый цвет]
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент : 20 HCM
- Шестигранник: 1.7, Винт : M1.4





- *Включен винт абатмента* ***KMAS 14***

Комбинированный абатмент

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Предназначен для цементной фиксации
- Единая конструкция корпуса (абатмент с винтом)
- Окрашенный в золотой цвет для эстетических целей
- Используйте шестигранный ключ 1.25
- Максимальный крутящий момент: 20 НСМ
- Винт : M1.4

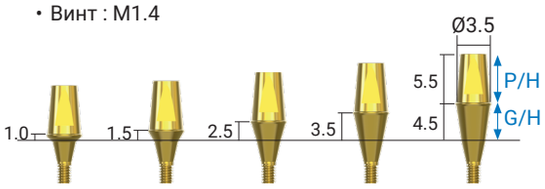

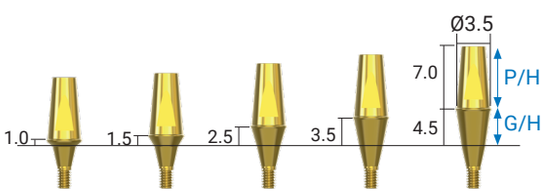

Соединение	GREEN	
G/H \ P/H	5.5	7.0
1.0	KMSA 35 **10** 55	KMSA 35 **10** 70
1.5	KMSA 35 **15** 55	KMSA 35 **15** 70
2.5	KMSA 35 **25** 55	KMSA 35 **25** 70
3.5	KMSA 35 **35** 55	KMSA 35 **35** 70
4.5	KMSA 35 **45** 55	KMSA 35 **45** 70

Локатор прямой | Green Connection



Соединение	GREEN
G/H	REF No.
1.0	KI301
2.0	KI302
3.0	KI303
4.0	KI304
5.0	KI305
6.0	KI306

- Прямой Локатор
- ***Комплект колпачков*** *и* ***металлическая втулка*** *включены*

Набор колпачковt




Спейсер




Инструментарий

Стандартный хирургический набор

REF No.
GSK-RS

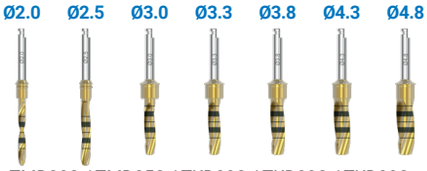
Динамометрический ключ	Глубиномер	Копьевидное сверло	Спиральное сверло	Кортикальное сверло
				
ATW-40S	ADG-20P12	TPTD20	Ø2.0 Ø2.5 Ø3.0 Ø3.3 Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8 TMD20S / TMD25S / TKD30S / TKD33S / TKD38S TKD43S / TKD48S	Ø3.1 Ø3.7 Ø4.2 Ø4.6 Ø5.0 Ø5.5 TKCD30 / TKCD35 / TKCD40 TKCD45 / TKCD50 / TKCD55

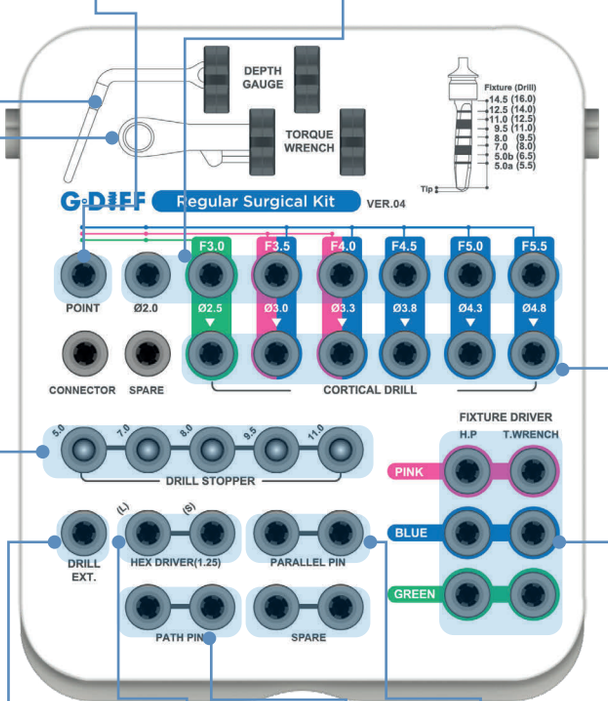

Ограничитель сверла	Удлинитель сверла	Шестигранный ключ 1.25	Пин параллельности для имплантата	Пин параллельности	Имплантовод		
					*Optional item 		*Optional item 
TKDS05 / TKDS07 / TKDS08 TKDS10 / TKDS11	TDESP	THD125L / THD125S	KPP-3212 APP-3612	TPP2030	*KFD-21HS *KFD-21RS	AFD-25HS AFD-25RS	*MFD-17HS *MFD-17RS

Копьевидное сверло


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0	TPTD20

- Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
- Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Спиральное сверло

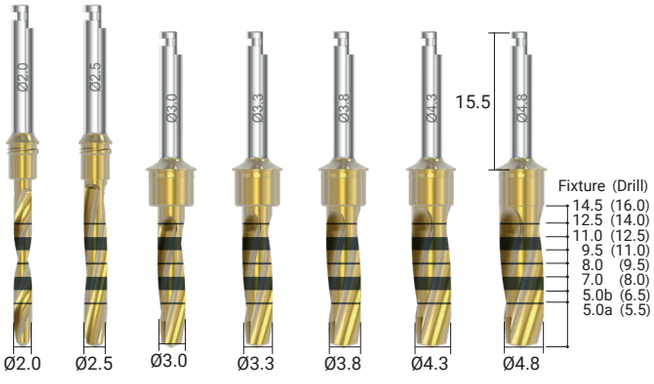


D	Для им-плантата	REF No.
Ø2.0	-	TMD20S
Ø2.5	Ø3.0	TMD25S
Ø3.0	Ø3.5	TKD30S
Ø3.3	Ø4.0	TKD33S
Ø3.8	Ø4.5	TKD38S
Ø4.3	Ø5.0	TKD43S
Ø4.8	Ø5.5	TKD48S

- Спиральная конструкция для превосходной режущей способности
- Покрытые нитрит титаном способствует долговечности и имеет анти-коррозионные свойства

** Примечание: поскольку фрезы Ø2. 0 и Ø2. 5 используются для установки имплантатов Ø3. 0, место крепления ограничителя фрезы выполнено более узким чем на фрезах более 3,0 мм*

Кортикальное сверло

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

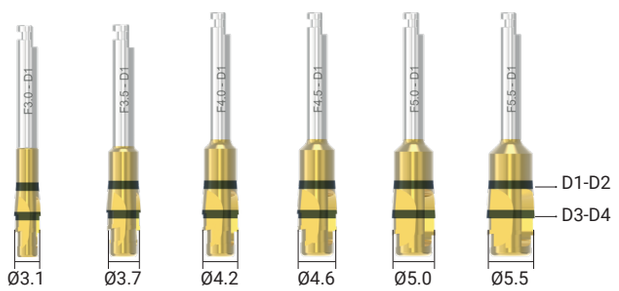


D	Для имплантата	REF No.
Ø3.1	Ø3.0	TKCD30
Ø3.7	Ø3.5	TKCD35
Ø4.2	Ø4.0	TKCD40
Ø4.6	Ø4.5	TKCD45
Ø5.0	Ø5.0	TKCD50
Ø5.5	Ø5.5	TKCD55

- Варьируются по диаметру имплантатов
- Используется для увеличения отверстия на кортикальной кости

Ограничитель сверла

F3.5~F5.5

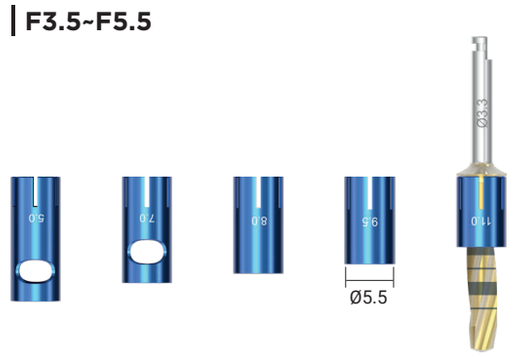


Глубина сверления	Длина крепления	REF No.
5.5	5.0	TKDS05
8.0	7.0	TKDS07
9.5	8.0	TKDS08
11.0	9.5	TKDS10
12.5	11.0	TKDS11

- Используется для остановки сверления на заданной длине

Имплантовод

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

Для наконечника




**Optional item*

Соединение	BLUE	GREEN
-	AFD-25HS	*MFD-17HS

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Для динамометрического ключа




**Optional item*

Соединение	BLUE	GREEN
-	AFD-25RS	*MFD-17RS

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Шестигранный ключ 1.25



Тип	REF No.
Длинный	THD125L
Короткий	THD125S

Удлинитель сверла


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



REF No.
TDESP

- Удлинитель фрезы для наконечника
- Соединяет плоскую поверхность фрезы с плоской поверхностью удлинителя фрезы
- Для соединения не допустима чрезмерная мощность


Пин параллельности



D	REF No.
Ø2.0 / Ø3.0	TPP2030

- Поместите Пин Параллельности в отверстие в кости, чтобы определить направление и параллельность
- Проденьте нитку в отверстие, чтобы предотвратить ее попадание в горло

Пин параллельности для имплантата



Соединение	**BLUE**
-	APP-3612

- Используется для проверки параллельности после установки имплантата

Глубиномер

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1 / мм



REF No.
ADG-20P12

- После сверления используется для измерения глубины

Динамометрический ключ



** Примечание*
Динамометрический ключ работает как с ключом для имплантатов (квадратное соединение), так и с ключом (круглое соединение).
При использовании ключа, отсоединить ***коннектор динамометрического ключа*** *(****(ATW-CN)****) от динамометрического ключа.*

REF No.
ATW-40S


- Используется при установке имплантата или затягивании абатмента, винта или т. д.
- Установите положение в центре штанги по требуемому значению крутящего момента.
- Крутящий момент для затягивания: 10~50 Ncm
- Помойте и простерилизуйте после использования

Инструментарий

Расширенный хирургический набор

REF No.
GSK-AL

Копьевидное сверло	Динамометрический ключ	Глубиномер	Фреза Линдемана	Удлинитель сверла	Пин параллельности	Пин параллельности для имплантата	Шестигранный ключ 1.25
TPTD20	ATW-40S	ADG-20P12	TSC20S	TDESP	TPP2030	KPP-3212 APP-3612	THD125L / THD125S

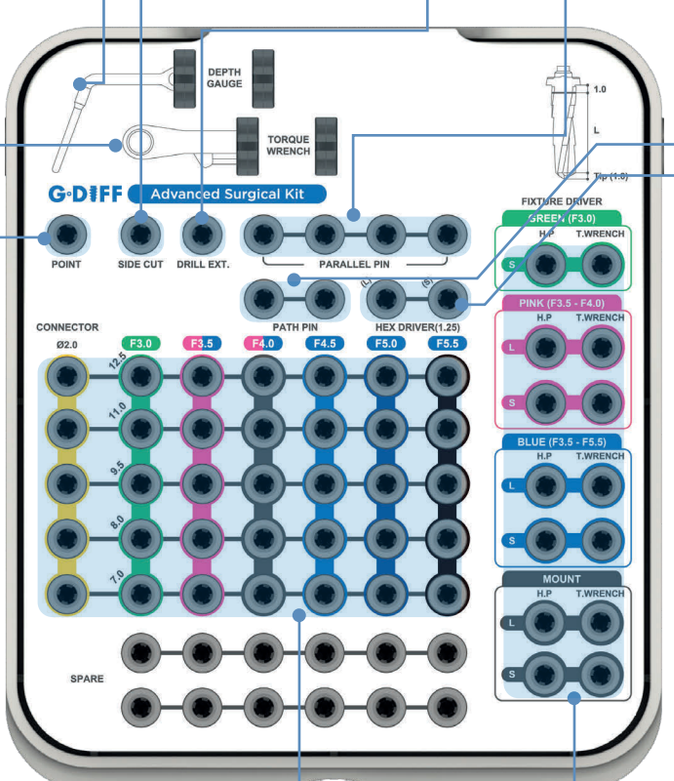

Пошаговое сверло


TSD2007 TSD2008 TSD2010 TSD2011 TSD2013	TSD3007 TSD3008 TSD3010 TSD3011 TSD3013	TSD3507 TSD3508 TSD3510 TSD3511 TSD3513	TSD4007 TSD4008 TSD4010 TSD4011 TSD4013
TSD4507 TSD4508 TSD4510 TSD4511 TSD4513	TSD5007 TSD5008 TSD5010 TSD5011 TSD5013	TSD5507 TSD5508 TSD5510 TSD5511 TSD5513	

Имплантовод

*Optional item	*Optional item	*Optional item				*Optional item
*MFD-17HS *MFD-17RS	*KFD-21HL *KFD-21HS	*KFD-21RL *KFD-21RS	AFD-25HL AFD-25HS	AFD-25RL AFD-25RS	*THC350L *THC350	*TRA350LS *TRA350SS

Копьевидное сверло


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0	TPTD20

• Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
• Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Фреза Линдемана

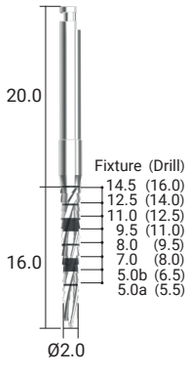

D	REF No.
Ø2.0	TSC20S

• Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
• Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Удлинитель сверла



REF No.
TDESP

• Удлинитель фрезы для наконечника
• Соединяет плоскую поверхность фрезы с плоской поверхностью удлинителя фрезы
• Для соединения не допустима чрезмерная мощность


Пошаговое сверло

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

- Варьируются по диаметру имплантатов
- Цветная маркировка на хвостовике позволяет легко определить размер




Ø2.0

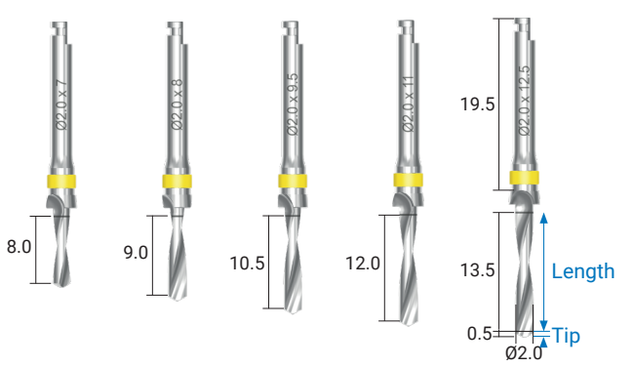

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD2007
8.0	9.0	TSD2008
9.5	10.5	TSD2010
11.0	12.0	TSD2011
12.5	13.5	TSD2013

- В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине


F3.0 (Ø3.0)

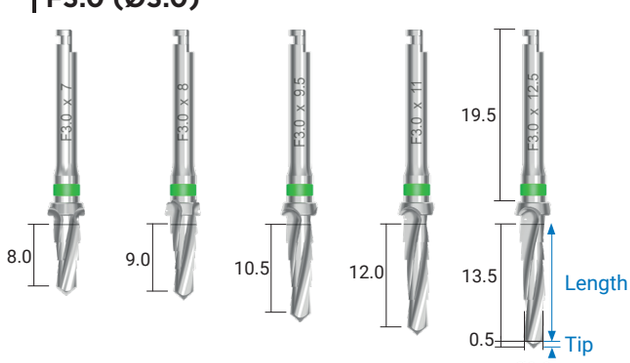

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD3007
8.0	9.0	TSD3008
9.5	10.5	TSD3010
11.0	12.0	TSD3011
12.5	13.5	TSD3013

- В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине


F3.5 (Ø3.5)

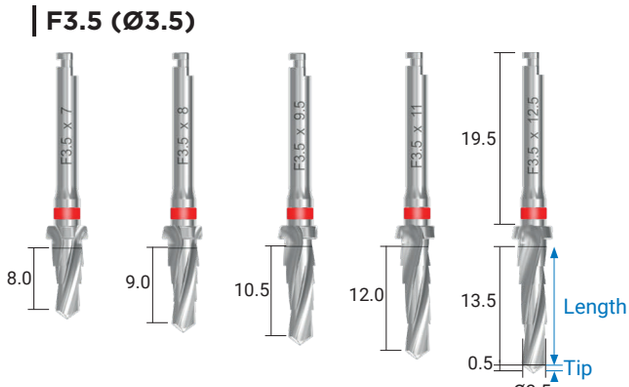

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD3507
8.0	9.0	TSD3508
9.5	10.5	TSD3510
11.0	12.0	TSD3511
12.5	13.5	TSD3513

- В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине


F4.0 (Ø4.0)

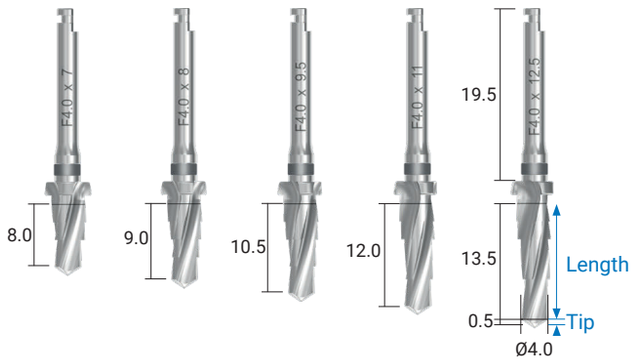

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD4007
8.0	9.0	TSD4008
9.5	10.5	TSD4010
11.0	12.0	TSD4011
12.5	13.5	TSD4013

• В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине


F4.5 (Ø4.5)

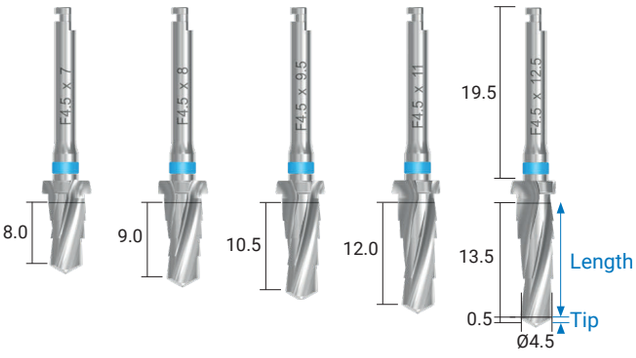

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD4507
8.0	9.0	TSD4508
9.5	10.5	TSD4510
11.0	12.0	TSD4511
12.5	13.5	TSD4513

• В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине


F5.0 (Ø5.0)

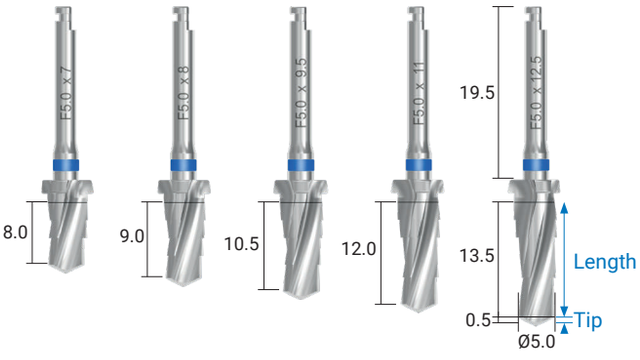

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD5007
8.0	9.0	TSD5008
9.5	10.5	TSD5010
11.0	12.0	TSD5011
12.5	13.5	TSD5013

• В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине

F5.5 (Ø5.5)

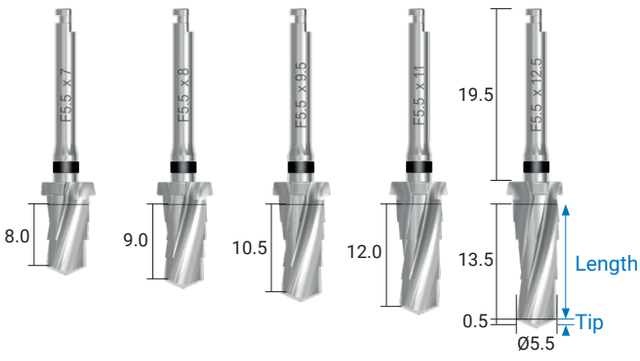

Длина имплантата	Длина сверла	REF No.
7.0	8.0	TSD5507
8.0	9.0	TSD5508
9.5	10.5	TSD5510
11.0	12.0	TSD5511
12.5	13.5	TSD5513

• В длину не включено острие (0.5 мм) на вершине

Имплантовод

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

Для наконечника




*Optional item

Тип \ Con.	BLUE	GREEN
Длинный	AFD-25HL	-
Короткий	AFD-25HS	*MFD-17HS

• Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Для динамометрического ключа

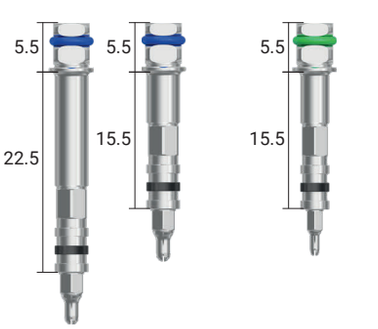


*Optional item

Тип \ Con.	BLUE	GREEN
Длинный	AFD-25RL	-
Короткий	AFD-25RS	*MFD-17RS

• Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Для установочного адаптера

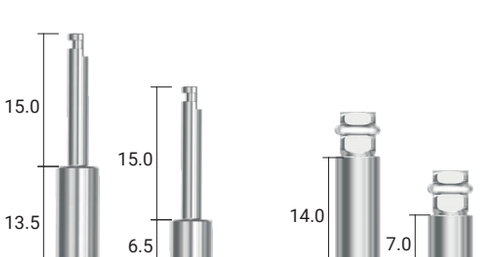


*Optional item *Optional item

Тип	Для наконечника	Для динамометрического ключа
Длинный	*THC350L	*TRA350LS
Короткий	*THC350	*TRA350SS

• Используется для наконечника или динамометрического ключа в случае установки имплантата с установочным адаптером

Пин параллельности


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0 / Ø3.0	TPP2030

• Поместите Пин Параллельности в отверстие в кости, чтобы определить направление и параллельность
• Проденьте нитку в отверстие, чтобы предотвратить ее попадание в горло


Пин параллельности для имплантата



Соединение	BLUE
-	APP-3612

• Используется для проверки параллельности после установки имплантата

Шестигранный Ключ 1.25



Тип	REF No.
Длинный	THD125L
Короткий	THD125S

Глубиномер


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1 / мм



REF No.
ADG-20P12

- После сверления используется для измерения глубины

Динамометрический ключ

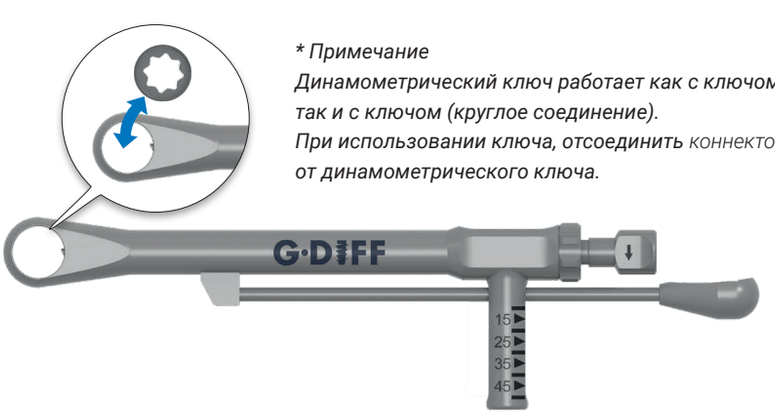

** Примечание*
Динамометрический ключ работает как с ключом для имплантатов (квадратное соединение), так и с ключом (круглое соединение).
*При использовании ключа, отсоединить коннектор динамометрического ключа(**(ATW-40S)**) от динамометрического ключа.*

REF No.
ATW-40S


- Используется при установке имплантата или затягивании абатмента, винта или т. д.
- Установите положение в центре штанги по требуемому значению крутящего момента.
- Крутящий момент для затягивания: 10~50 Ncm
- Помойте и простерилизуйте после использования

Инструментарий

Полный хирургический набор

REF No.
GSK-FL

Копье-видное сверло	Фреза Линдемана	Динамометри-ческий ключ	Глубиномер	Удлинитель сверла	Пин парал-лельности	Пин парал-лельности для имплантата	Трепан	Шестигран-ный ключ 1.25
TPTD20	TSC20S	ATW-40S	ADG-20P12	TDESP	TPP2030	APP-3612	PTB4050S PTB5060S	THD125L THD125S

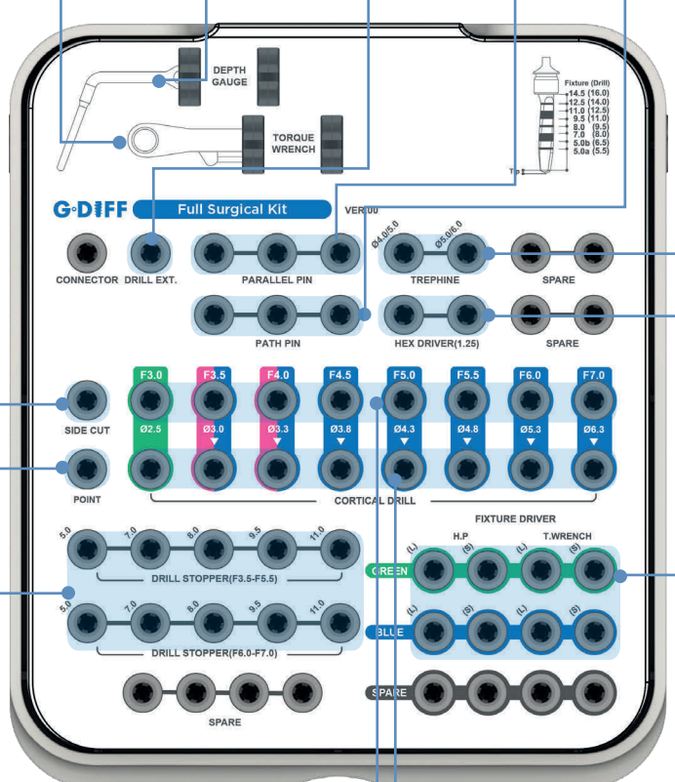

Имплантовод

*Optional item	*Optional item
*MFD-17HL *MFD-17HS	*MFD-17RL *MFD-17RS
AFD-25HL AFD-25HS	AFD-25RL AFD-25RS

Ограничитель фрезы

TKDS05 / TKDS07 / TKDS08
TKDS10 / TKDS11

TWDS05 / TWDS07 / TWDS08
TWDS10 / TWDS11

Спиральное сверло

Ø2.5 Ø3.0 Ø3.3 Ø3.8 Ø4.3 Ø4.8 Ø5.3 Ø6.3

TMD25S / TKD30S / TKD33S / TKD38S
TKD43S / TKD48S / TKD53S / TKD63S


Кортикальное сверло

Ø3.1 Ø3.7 Ø4.2 Ø4.6 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø7.0

TKCD30 / TKCD35 / TKCD40 / TKCD45
TKCD50 / TKCD55 / TKCD60 / TKCD70

Копьевидное сверло


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0	TPTD20

• Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
• Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Фреза Линдемана

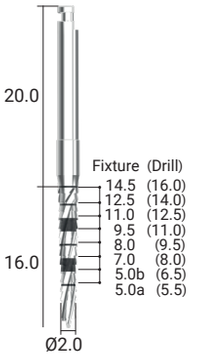

D	REF No.
Ø2.0	TSC20S

• Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
• Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Удлинитель сверла




REF No.
TDESP

• Удлинитель фрезы для наконечника
• Соединяет плоскую поверхность фрезы с плоской поверхностью удлинителя фрезы
• Для соединения не допустима чрезмерная мощность

Пин параллельности


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0 / Ø3.0	TPP2030

• Поместите Пин Параллельности в отверстие в кости, чтобы определить направление и параллельность
• Проденьте нитку в отверстие, чтобы предотвратить ее попадание в горло


Пин параллельности для имплантата



Соединение	BLUE
-	APP-3612

• Используется для проверки параллельности после установки имплантата

Трепан

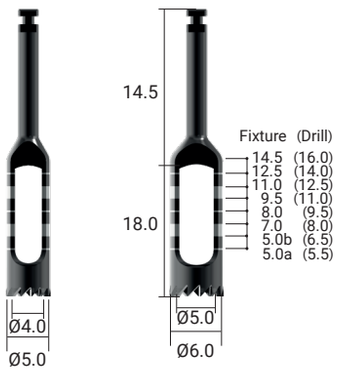


D	REF No.
Ø4.0 / Ø5.0	PTB4050S
Ø5.0 / Ø6.0	PTB5060S

• Используется для удаления костной ткани


Шестигранный ключ 1.25

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



Тип	REF No.
Длинный	THD125L
Короткий	THD125S

Спиральное сверло

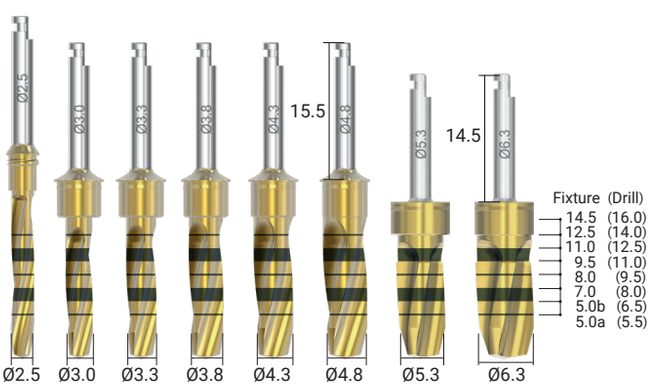


D	Для имплантата	REF No.
Ø2.5	Ø3.0	TMD25S
Ø3.0	Ø3.5	TKD30S
Ø3.3	Ø4.0	TKD33S
Ø3.8	Ø4.5	TKD38S
Ø4.3	Ø5.0	TKD43S
Ø4.8	Ø5.5	TKD48S
Ø5.3	Ø6.0	TKD53S
Ø6.3	Ø7.0	TKD63S

- Спиральная конструкция для превосходной режущей способности
- Покрытые нитрит титаном способствует долговечности и имеет анти-коррозионные свойства

** Примечание: поскольку фрезы Ø2. 0 и Ø2. 5 используются для установки имплантатов Ø3. 0, место крепления ограничителя фрезы выполнено более узким чем на фрезах более 3,0 мм*

Кортикальное сверло

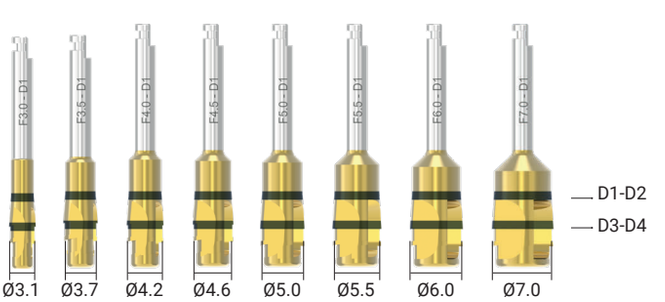

D	Для имплантата	REF No.
Ø3.1	Ø3.0	TKCD30
Ø3.7	Ø3.5	TKCD35
Ø4.2	Ø4.0	TKCD40
Ø4.6	Ø4.5	TKCD45
Ø5.0	Ø5.0	TKCD50
Ø5.5	Ø5.5	TKCD55
Ø6.0	Ø6.0	TKCD60
Ø7.0	Ø7.0	TKCD70

- Варьируются по диаметру имплантатов
- Используется для увеличения отверстия на кортикальной кости

Ограничитель фрезы

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

F3.5~F.5.5



Глубина сверления	Длина крепления	REF No.
5.5	5.0	TKDS05
8.0	7.0	TKDS07
9.5	8.0	TKDS08
11.0	9.5	TKDS10
12.5	11.0	TKDS11

- Используется для остановки сверления на заданной длине

F6.0~F.7.0




Глубина сверления	Длина крепления	REF No.
5.5	5.0	TWDS05
8.0	7.0	TWDS07
9.5	8.0	TWDS08
11.0	9.5	TWDS10
12.5	11.0	TWDS11

- Used to stop drilling at designated length

Имплантовод

Для наконечника

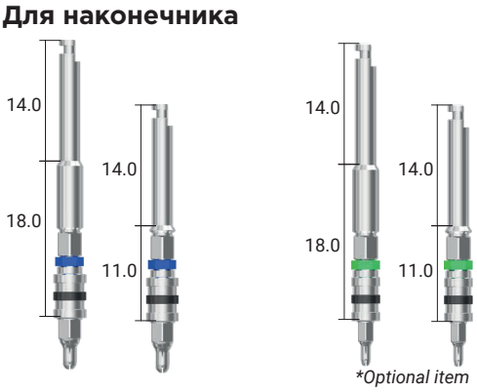


*Optional item

Тип \ Con.	BLUE	GREEN
Длинный	AFD-25HL	*MFD-17HL
Короткий	AFD-25HS	*MFD-17HS

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Для динамометрического ключа

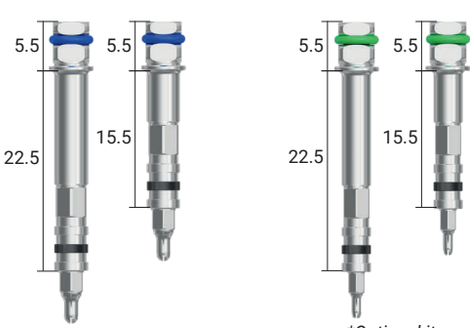

*Optional item

Тип \ Con.	BLUE	GREEN
Длинный	AFD-25RL	*MFD-17RL
Короткий	AFD-25RS	*MFD-17RS

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Глубиномер

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1 / мм



REF No.
ADG-20P12

- После сверления используется для измерения глубины

Динамометрический ключ



** Примечание*
Динамометрический ключ работает как с ключом для имплантатов (квадратное соединение), так и с ключом (круглое соединение).
*При использовании ключа, отсоединить коннектор динамометрического ключа(**(ATW-40S)**) от динамометрического ключа.*


REF No.
ATW-40S

- Используется при установке имплантата или затягивании абатмента, винта или т. д.
- Установите положение в центре штанги по требуемому значению крутящего момента.
- Крутящий момент для затягивания: 10~50Ncm
- Помойте и простерилизуйте после использования

Инструментарий


Мини хирургический набор

REF No.
GSK-MS

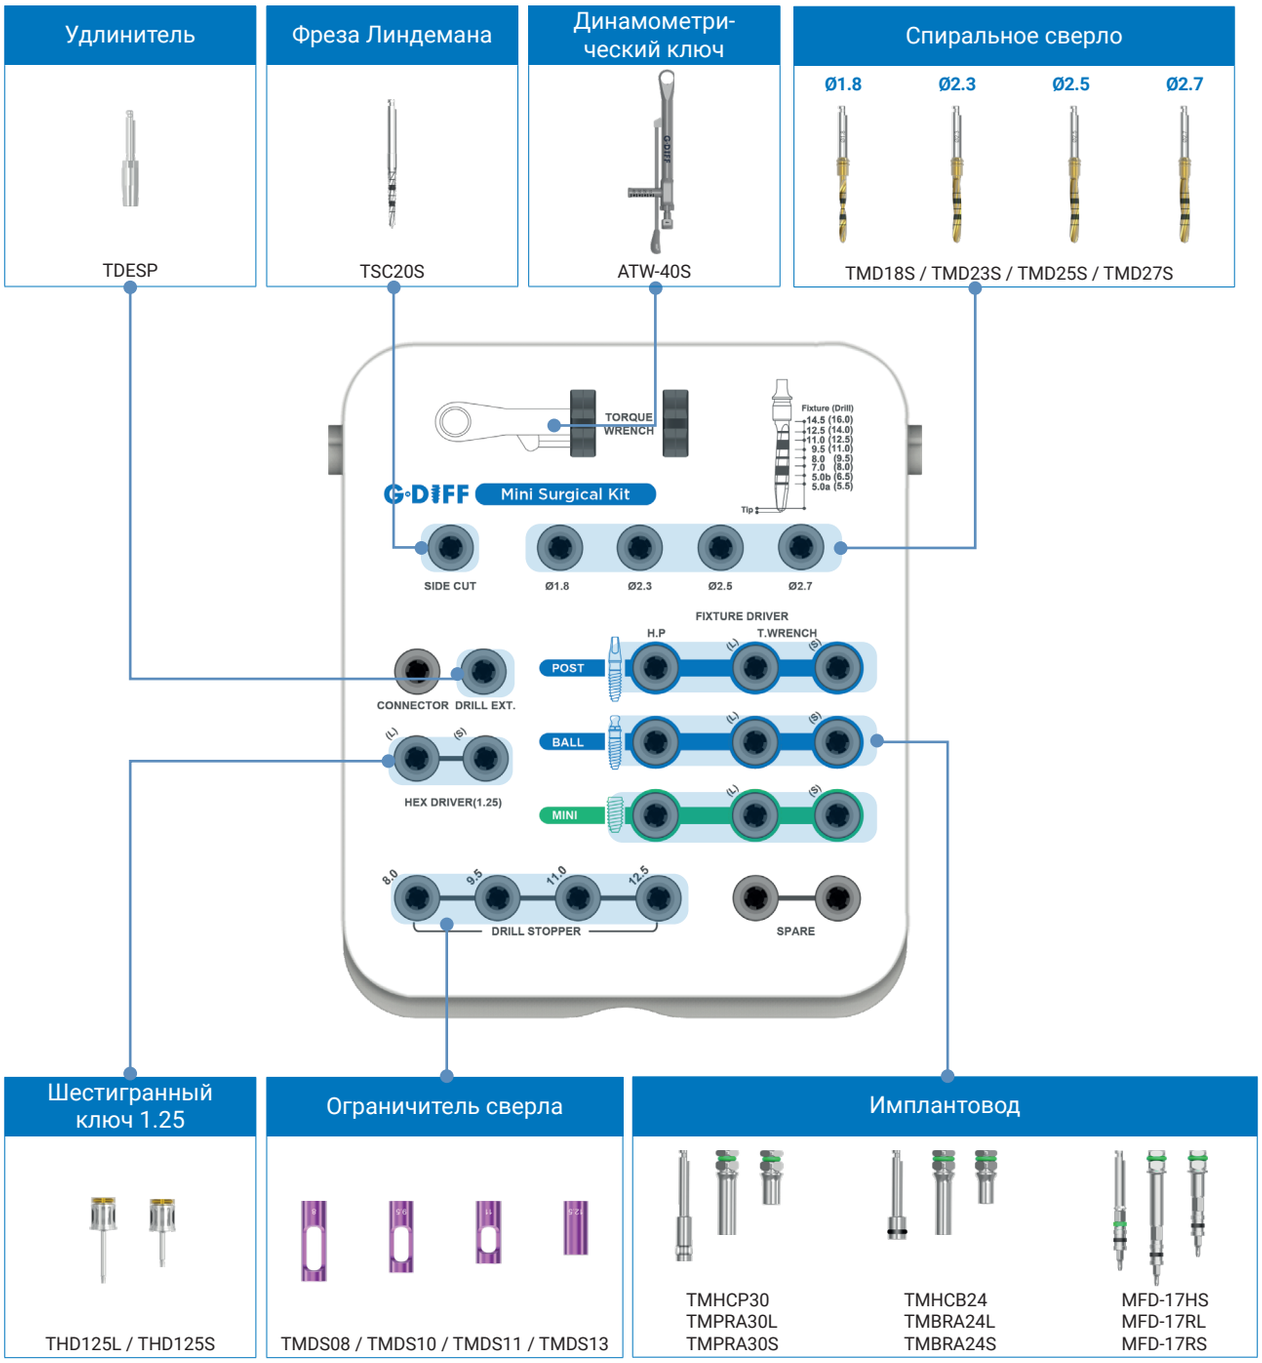

Фреза Линдемана

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм

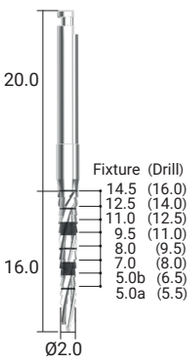

D	REF No.
Ø2.0	TSC20S

• Плотность кости можно определить во время первоначального сверления
• Несложная маркировка и формирование отверстия на кости для первоначального сверления

Удлинитель сверла



REF No.
TDESP

• Удлинитель фрезы для наконечника
• Соединяет плоскую поверхность фрезы с плоской поверхностью удлинителя фрезы
• Для соединения не допустима чрезмерная мощность

Спиральное сверло




D	REF No.
Ø1.8	TMD18S
Ø2.3	TMD23S
Ø2.5	TMD25S
Ø2.7	TMD27S

• Спиральная конструкция для превосходной режущей способности
• Покрытые нитрит титаном способствует долговечности и имеет анти-коррозионные свойства

** Примечание: поскольку фрезы Ø2.0 и Ø2.5 используются для установки имплантатов Ø3.0, место крепления ограничителя фрезы выполнено более узким чем на фрезах более 3.0 мм.*

Шестигранный ключ 1.25

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



Тип	REF No.
Длинный	THD125L
Короткий	THD125S

Имплантовод


Для наконечника



Тип	POST	BALL	MINI
-	TMHCP30	TMHCB24	MFD-17HS

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Для динамометрического ключа

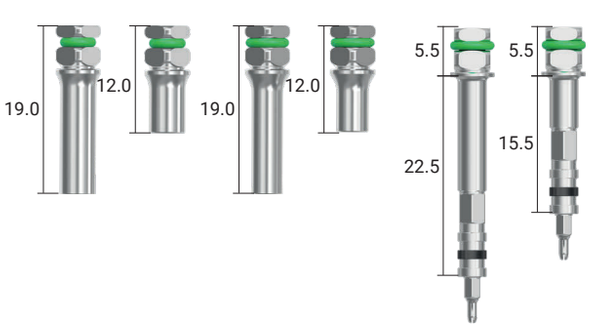

Тип	POST	BALL	MINI
Длинный	TMPRA30L	TMBRA24L	MFD-17RS
Короткий	TMPRA30S	TMBRA24S	MFD-17RL

- Маркировка (Голубой/Зеленый) для определения диаметра

Ограничитель сверла

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



Глубина сверления	Длина крепления	REF No.
9.5	8.0	TMDS08
11.0	9.5	TMDS10
12.5	11.0	TMDS11
14.0	12.5	TMDS13

- Используется для остановки сверления на заданной длине

Динамометрический Ключ

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1 / мм



** Примечание*
Динамометрический ключ работает как с ключом для имплантатов (квадратное соединение), так и с ключом (круглое соединение).
*При использовании ключа, отсоединить коннектор динамометрического ключа(**(ATW-40S)**) от динамометрического ключа.*


REF No.
ATW-40S

- Используется при установке имплантата или затягивании абатмента, винта или т. д.
- Установите положение в центре штанги по требуемому значению крутящего момента.
- Крутящий момент для затягивания: 10~50Ncm
- Помойте и простерилизуйте после использования

Инструментарий


Набор для синус лифтинга

REF No.
GSK-SS

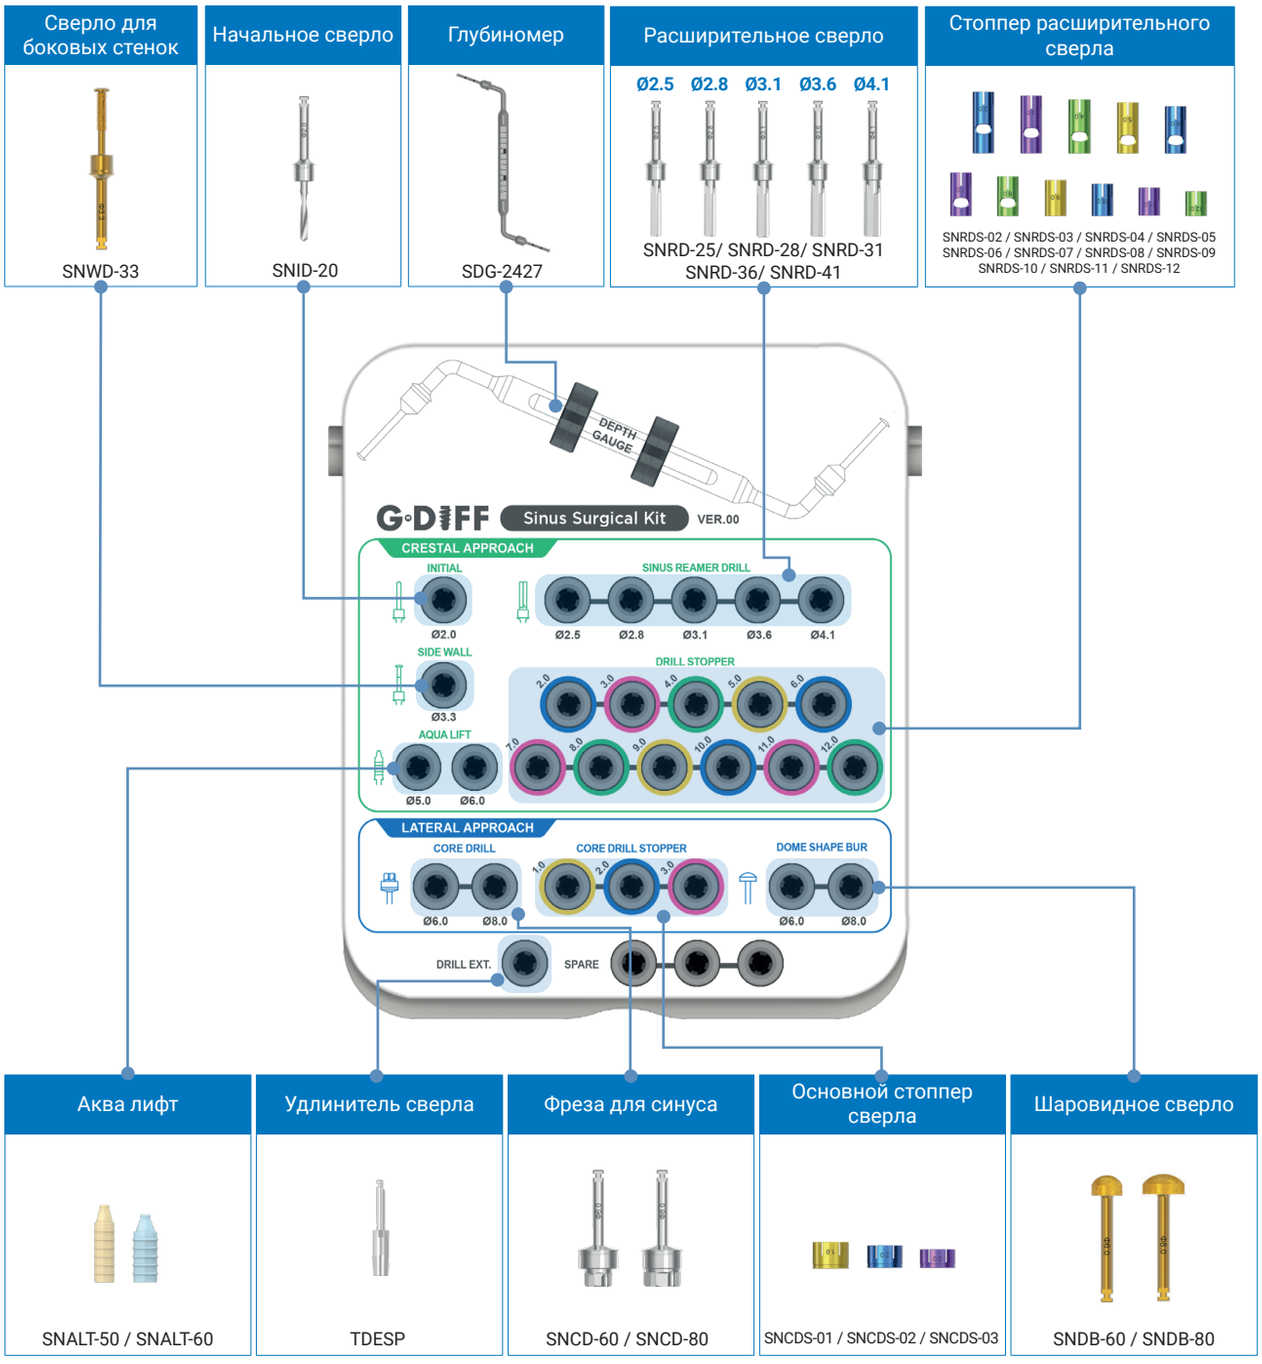

Начальное сверло для синуса


Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø2.0	SNID-20

- Для первоначального сверления и разметки места установки
- Для создания отверстия на кости
- Рекомендованная скорость 1.0 Rpm


Расширительное сверло для синуса

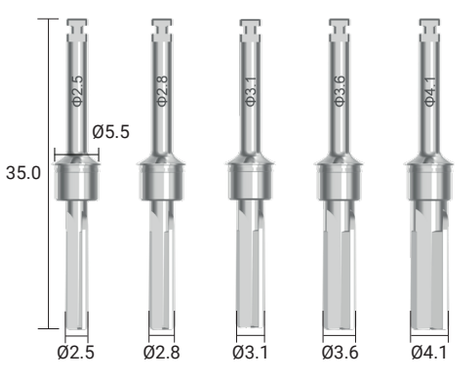

D	REF No.
Ø2.5	SNRD-25
Ø2.8	SNRD-28
Ø3.1	SNRD-31
Ø3.6	SNRD-36
Ø4.1	SNRD-41

- Для безопасного поднятия мембраны/с гребнем 1.0 Rpm
- Рекомендуется орошение солевым раствором
- Использование до 40 раз в зависимости от типа кости
- Рекомендуемая скорость 1.0 Rpm


Синус стоппер расширительного сверла

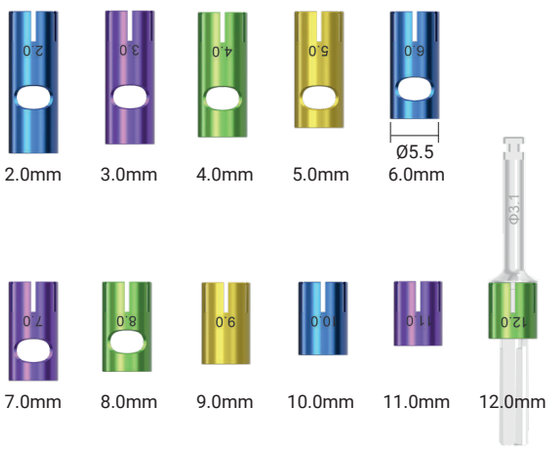

Глубина сверления	REF No.
2.0	SNRDS-02
3.0	SNRDS-03
4.0	SNRDS-04
5.0	SNRDS-05
6.0	SNRDS-06
7.0	SNRDS-07
8.0	SNRDS-08
9.0	SNRDS-09
10.0	SNRDS-10
11.0	SNRDS-11
12.0	SNRDS-12

• Система стопперов для более точного контроля глубины
• Каждый стоппер анодирован и имеет цветовую маркировку для удобства использования
• Маркировка указывает на оставшуюся длину

Синус сверло для боковых стенок




REF No.
SNWD-33

• Для доступа в полость пазухи и для расширения антростомы
• Рекомендуемая скорость 1.0 Rpm

Аква лифт

Единица измерения: мм, масштаб 1: 1.2 / мм



D	REF No.
Ø5.0	SNALT-50
Ø6.0	SNALT-60

• Используется для поднятия мембраны синуса с помощью гидравлического давления в технике гребневого прохода.

Трубка аква лифт



D	Длина	REF No.
Ø4.3	1.25m	ALTUBE-43


Коннектор аква лифт



D	REF No.
Ø2.5	SNALC

Трубка 1.25 м и коннектор входят в комплектацию.
В комплекте по 1 шт., являются одноразовыми


Фреза для синуса



D	REF No.
Ø6.0	SNCD-60
Ø8.0	SNCD-80

• Изогнутое лезвие облегчает воздействие на мембрану пазухи и формирует костную крышку
• Рекомендуемая скорость 1.0 Rpm


Основной стоппер сверла для синуса

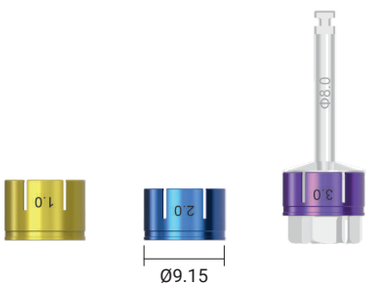

Глубина сверления	REF No.
1.0	SNCDS-01
2.0	SNCDS-02
3.0	SNCDS-03

• Ограничители для более точного контроля глубины

Шаровидное сверло для синуса



D	REF No.
6.0	SNDB-60
8.0	SNDB-80

• Для подготовки латерального окна пазухи с помощью сверления с легким давлением с минимизацией рисков перфорации мембраны пазухи.
• Рекомендуемая скорость 1.0 Rpm

Удлинитель сверла



REF No.
TDESP

• Удлинитель фрезы для наконечника
• Соединяет плоскую поверхность фрезы с плоской поверхностью удлинителя фрезы
• Для соединения не допустима чрезмерная мощность


Глубиномер синуса

Единица измерения: мм, масштаб 1:1 / мм



REF No.
SDG-2427

- После сверления используется для измерения глубины

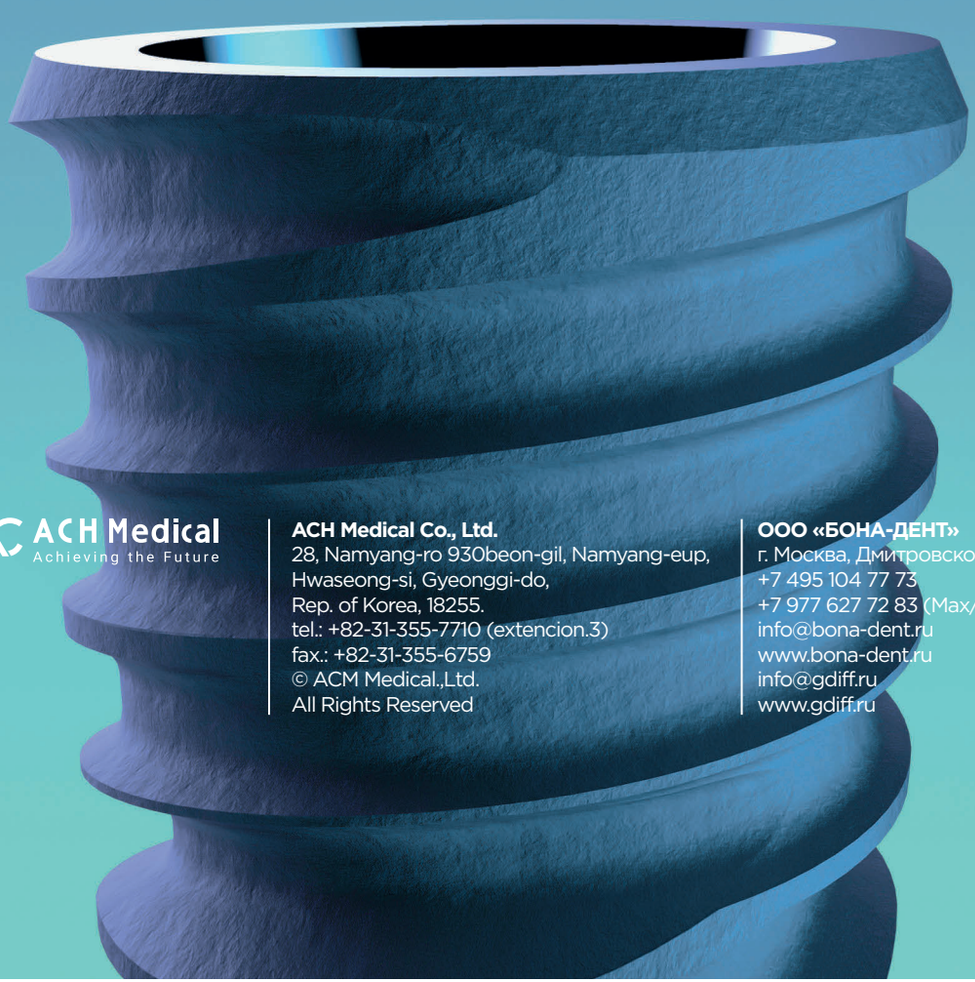

ACH Medical
Achieving the Future

ACH Medical Co., Ltd.
28, Namyang-ro 930beon-gil, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Rep. of Korea, 18255.
tel.: +82-31-355-7710 (extencion.3)
fax.: +82-31-355-6759
© ACM Medical.,Ltd.
All Rights Reserved

ООО «БОНА-ДЕНТ»
г. Москва, Дмитровское ш., стр.5
+7 495 104 77 73
+7 977 627 72 83 (Max/Телеграм)
info@bona-dent.ru
www.bona-dent.ru
info@gdiff.ru
www.gdiff.ru